

STABILA®



How true pro's measure

NL

2025



ijzerwaren



Balen - Tessenderlo
www.ooms-ijzerwaren.com

Prijslijst

INHOUD



4

Standaard waterpassen

Waterpas Type R 300	5
Waterpas Type 196-2	5
Waterpas Type 196-2 LED	5
Waterpas Type 196-2 K	6
Waterpas Type 96-2	6
Waterpas Type 96-2 M	6
Waterpas Type 96-2 K	7
Waterpas Type 80 AS	7
Waterpas Type 80 AS-2	8
Waterpas Type 80 M Installation	8
Waterpas Type 80 ASM	8
Waterpas Type 80 U	9
Waterpas Type 80 U-2	9
Waterpas Type 70	9
Waterpas Type 70-2	10
Waterpas Type 70 W	10
Waterpas Type 70 M	10
Waterpas Type 70 Electric	11
Waterpas Type 70 P-2-2	11
Waterpas Type 70 MAS	11
Waterpas TOOLBOX	12
Waterpas Type 83 S	12
Waterpas Type 82 S	13
Waterpas Type 81 S	13
Waterpas Type 81 SM	13
Uitschuifbare waterpas Type 80 T	14
Uitschuifbare waterpas Type 106 T	14
Uitschuifbare waterpas Type 106 TM	14
Waterpas Type 104 ALLROUND	15
Koordwaterpas Type SWW	16
Slangwaterpas Type 93 ZS	16
Kruiswaterpas Type 2D	16
STABILA Campus	17



18

Torpedo- en zakwaterpassen

Waterpas Type 70 T	19
Waterpas Type 70 TM	19
Waterpas Type 70 TMW	19
Waterpas Type 81 S Torpedo	20
Waterpas Type 81 SM Torpedo	20
Waterpas Type 81 S REM Torpedo	20
Waterpas Type 81 SV REM W45 Torpedo	21
Waterpas Type 81 SV REM W360 Torpedo	21
Waterpas Pocket PRO Magnetic	22
Waterpas Pocket Electric	22
Presentatie van Goederen	23



24

Waterpassets

Waterpassen PRO SET 80 AS	25
Waterpassen PRO SET 80 ASM	25
Waterpassen CLASSIC SET 70	25



26

Accessoires voor waterpassen

Combinatietas voor waterpassen LCC	27
LED-duoverpakking, EP-LED-196	27



28

Elektronische meetinstrumenten

Elektronische waterpas TECH 196 DL	29
Elektronische waterpas TECH 196M DL	29

Elektronisch-Winkelmesser TECH 700 DA	30
Elektronische hellingmeter TECH 500 DP	31
Elektronische hellingmeter TECH 1000 DP	31



32

Lasers

Laserfuncties	33
---------------	----

Rotatielasers

Rotatielaser LAR 350	34
Rotatielaser LAR 300	35
Rotatielaser LAR 160 G	36
Rotatielaser LAR 160	37

Punt- en lijnlasers

Multilijnlaser LAX 600 G	38
Multilijnlaser LAX 600	39
Multilijnlaser LA 180 L	40
Multilijnlaser LAX 400	40
Kruislijn-loodlaser LAX 500 G	41
Kruislijn-loodlaser LAX 300 G	42
Kruislijn-loodlaser LAX 300	42
Kruislijnlaser LAX 50 G	43
Kruislijnlaser LAX 50	43
Vloerlijnlasers FLS 90	43



44

Laser-afstandsmeters

Laser-afstandsmeter LD 520	45
Laser-afstandsmeter LD 320	45
Laser-afstandsmeter LD 250 BT	46
Laser-afstandsmeter LD 220	46
Übersicht der Funktionen	46
STABILA-gegevensservice	47



Info prijzen

BCP = brutocatalogusprijs Btw = belasting toegevoegde waarde Omz = omzetbelasting

PG = Productgroepen

Deze prijslijst is uitsluitend bedoeld voor de handel en niet voor consumenten. Alle prijzen zijn dus per stuk zonder btw of omzetbelasting. Verkoopprijzen aan consumenten moeten de belasting op de toegevoegde waarde of omzetbelasting bevatten die in het betreffende land van toepassing is.



48

Laseraccessoires

48

Bouwstatief met verstelbare middenkolom BST-K-XL	49
Bouwstatief met verstelbare middenkolom BST-K-L	49
Bouwstatief met verstelbare middenkolom BST-K-M	49
Bouwstatief BST-S	49
Statief ST-K-S	50
Lasertelescoopstang LT 30	50
Ontvanger REC 300 Digital	50
Ontvanger REC 160 RG	50
Ontvanger REC 410 Line RF	51
Ontvanger REC 500 RG	51
Li-ion-accu-eenheid AE-LAR350	51
Li-ion-accu-eenheid AE-LAR160	51
Oplader SC 30	52
CAS-accu 12 V LI-POWER	52
Universele houder SUB 10	53
Wandhouder SWB 10	53
Nivelleringsconsole NK 100	54
Reflectorplaat RP	54
Adapterschroef AS	54
Schroefdraadadapter GA	54
Nivelleerlat NL	55
Uitschuifbare nivelleerlat TNL	55
Schuine wig NKL	55
Bouwraamhouder SR 100	55
Richtbord ZP	56
Laserbril LB	56
Website / nieuwsbrief	57



58

Optische nivelleerinstrumenten

58

Optische waterpas OLS 26	59
--------------------------	----



60

Duimstokken

60

Houten duimstok Type 617, 2 m	61
Houten duimstok Type 617/11, 3 m	61
Houten duimstok Type 607, 2 m	61
Houten duimstok Type 1607, 2 m, cm/inch Skala	61
Houten duimstok Type 1607, 2 m	62
STABILA promotieartikelen	62
Houten duimstok Type 507 N, 2 m	63
Houten duimstok Type 407, 2 m	63
Houten duimstok Type 407 N, 2 m	63
Houten duimstok Type 417, 2 m	63
Houten duimstok Type 1407, 2 m	64
Houten duimstok Type 1407 GEO, 2 m	64
Houten duimstok Type 1407 GEO, 3 m	64
Houten duimstok Type 707, 2 m	64
Houten duimstok Type 717, 2 m	65
Houten duimstok Type 1707, 2 m	65
Kunststof duimstok Type 1107, 2 m	65
Kunststof duimstok Type 1104, 1 m	65



66

Rolmatten

66

Zakrolmaat BM 300, metrische schaalverdeling	67
Zakrolmaat BM 300, metrische schaalverdeling met verdeelstrepen in millimeters	67
Zakrolmaat BM 300, cm/inch-schaalverdeling	67
Zakrolmaat BM 100, metrische schaalverdeling	68
Zakrolmaat BM 100, metrische schaalverdeling met verdeelstrepen in millimeters	68
Zakrolmaat BM 100, cm/inch-schaalverdeling	68
Zakrolmaat BM 150, metrische schaalverdeling	69
Landmeetlint LBM 2000, stalen meetlint	70

Landmeetlint LBM 2000, meetlint van glasvezel	70
Meetlint in frame LBM 1000, stalen meetlint	71
Meetlint in frame LBM 1000, meetlint van glasvezel	71

72

Waterpasrijen / rijen trapeziumvorm / rijen H-profiel

72

Waterpasrij Type AL	73
Waterpasrij Type AL-1L	73
Waterpasrij Type AL-2L	73
Waterpasrij Type AL-2L-2G	74
Rij trapeziumvorm Type TRK	74
Rij H-profiel Type HAK	74

76

POS-informatie	75
Garantieverklaring lasers / TECH-producten	76
Garantieverklaring waterpassen	77
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	78
Verkoopvoorwaarden	81
Goed gereedschap – goed werk	83



Hier kunt u zien waarom STABILA-waterpassen zo speciaal zijn:

Topkwaliteit betaalt zichzelf terug. Vroeger of later.

Elke vakman weet dat op de bouw niet altijd alles van een leien dakje loopt. Dan is het goed dat men op zijn gereedschap kan vertrouwen. Stelt u zich voor, uw waterpas valt op de grond en meet ook na een stevige schok nog net zo nauwkeurig als op de eerste dag. Dat is kwaliteit van STABILA! Want STABILA waterpassen worden met vast ingegoten libellen (LOCKED VIALS) geproduceerd, die ook bij sterke belasting steeds nauwkeurig meten. Daarom vertrouwen vakmensen wereldwijd op onze waterpassen. Bij STABILA vindt elke vakman de juiste waterpas: afhankelijk van de wensen en de toepassing licht of robuust en kort of lang – er zijn zelfs waterpassen die speciaal zijn afgestemd op een bepaald vakgebied.

**10 JAAR
GARANTIE**

Garantieverklaring aan het einde van de prijslijst.



Waterpas Type R 300



- Extreem belastbaar aluminium R-profiel.
- Extra breed meetvlak voor extreme stabiliteit.
- Drie aftekenranden met betrouwbare geleiding voor nauwkeurig aftekenen.
- Doorlopende handlijst met vingergroef zorgt voor extreem goede grip.
- Gecoate meetvlakken die beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomen.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaal- en omslagpositie $\pm 0,5$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
61 cm	4005069183714	18371	1	A	82,61
81 cm	4005069183721	18372	1	A	91,80
100 cm	4005069183738	18373	1	A	100,98
122 cm	4005069183745	18374	1	A	131,18
183 cm	4005069183752	18375	1	A	175,83
200 cm	4005069184506	18450	1	A	196,86
244 cm	4005069183769	18376	1	A	236,26



Waterpas Type 196-2



- Extra stijf aluminium profiel met verstevigingsribben.
- Grijpopeningen voor optimaal hanteren en een goed houvast tijdens het werken.
- Schokabsorberende, afneembare eindkappen.
- Eindkappen met antislipfunctie – zodat de waterpas bij het aftekenen niet verschuift.
- Eenvoudig te reinigen.
- Waterpas met twee nauwkeurig vlak gefreesde meetvlakken (gecoat vanaf 183 cm).
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
61 cm	4005069152338	15233	1	A	79,29
81 cm	4005069152345	15234	1	A	87,41
100 cm	4005069152352	15235	1	A	96,12
122 cm	4005069152369	15236	1	A	124,88
183 cm	4005069152376	15237	1	A	168,66
200 cm	4005069172091	17209	1	A	189,41



Waterpas Type 196-2 LED



- Extra stijf aluminium profiel met verstevigingsribben.
- Intensieve, gelijkmatige verlichting van de horizontale en verticale libel met twee geïntegreerde led-lichtbronnen – optimale afleesbaarheid, zelfs bij slecht zicht.
- Batterijbesparende AUTO UIT-techniek.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaal- en omslagpositie $\pm 0,5$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
61 cm	4005069173920	17392	1	A	91,06
122 cm	4005069173937	17393	1	A	138,92



LED-duoverpakking, EP-LED-196


	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
*	4005069174507	17450	1	A	29,39

* 2 LED Einheiten inkl. Batterien



Metselaarwaterpas Type 196-2 K

- Extra stijf aluminium profiel met grijpopeningen en geïntegreerde STABILA schokbescherming voor directe correctie van afwijkingen – het bouw materiaal wordt uitgelijnd met lichte slagen op de schokbescherming.
- Nauwkeurig vlak gefreesd meetvlak.
- Schokabsorberende, afneembare eindkappen.
- Elektrostatische poedercoating – eenvoudig te reinigen.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie.

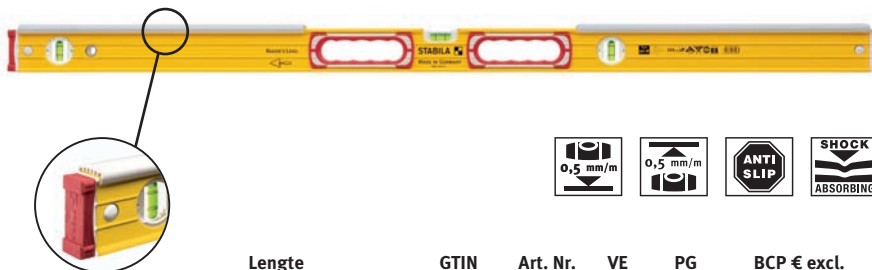

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
122 cm	4005069164065	16406	1	A	131,03

Toepassingsgebied:

- Bijzonder geschikt voor metselwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het optrekken van een muur.

Waterpas Type 96-2



- Extra stijf aluminium profiel met verstevigingsribben.
- Schokabsorberende, afneembare eindkappen.
- Eindkappen met antislipfunctie – zodat de waterpas bij het aftekenen niet verschuift.
- Eenvoudig te reinigen.
- Waterpas met twee nauwkeurig vlak gefreesde meetvlakken (gecoat vanaf 183 cm).
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m, in omslagpositie $\pm 0,75$ mm/m



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069152253	15225	1	A	52,24
61 cm	4005069152260	15226	1	A	58,25
81 cm	4005069152277	15227	1	A	65,81
100 cm	4005069152284	15228	1	A	82,15
122 cm	4005069152291	15229	1	A	108,04
183 cm	4005069152307	15230	1	A	135,25
200 cm	4005069152314	15231	1	A	161,43
244 cm	4005069152321	15232	1	A	197,62

Magneetwaterpas Type 96-2 M



- Extra stijf aluminium profiel met verstevigingsribben.
- Extra sterk zeldzame-aardmagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen – de handen vrij bij het uitlijnen en afstellen van palen en balken.
- Schokabsorberende, afneembare eindkappen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Waterpas met twee nauwkeurig vlak gefreesde meetvlakken (gecoat vanaf 183 cm).
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069158521	15852	1	A	84,85
61 cm	4005069158538	15853	1	A	92,16
81 cm	4005069158545	15854	1	A	100,18
100 cm	4005069158552	15855	1	A	140,52
122 cm	4005069158569	15856	1	A	169,70
183 cm	4005069158576	15857	1	A	203,97
200 cm	4005069158583	15858	1	A	226,27



Metselaarwaterpas Type 96-2 K

- Extra stijf aluminium profiel met geïntegreerde STABILA schokbescherming voor directe correctie van afwijkingen – het bouw materiaal wordt uitgelijnd met lichte slagen op de schokbescherming.
- Nauwkeurig vlak gefreesd meetvlak – geen verkleuring op oppervlakken.
- Schokabsorberende, afneembare eindkappen.
- Elektrostatische poedercoating – eenvoudig te reinigen.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
81 cm	4005069164034	16403	1	A	71,43

Toepassingsgebied:

- Bijzonder geschikt voor metselwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het optrekken van een muur.



Slank, stabiel en goed in de hand liggend profiel voor alle meetwerkzaamheden

Waterpas Type 80 AS

- Versterkt aluminium rechthoekprofiel.
- Geïntegreerde antislipfunctie voorkomt dat de waterpas verschuift bij het aftekenen.
- STABILA kwaliteitslibellen voor optimale afleesbaarheid – hoogtransparant, stevig acrylglas.
- Twee meetvlakken – nauwkeurige metingen in alle posities.
- Gecoate meetvlakken die beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomen.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
20 cm*	4005069195656	19565	12	A	26,00
30 cm	4005069191627	19162	1	A	29,99
40 cm	4005069191634	19163	1	A	33,04
50 cm	4005069191641	19164	1	A	36,06
60 cm	4005069191658	19165	1	A	39,08
80 cm	4005069191665	19166	1	A	43,57
90 cm	4005069191672	19167	1	A	46,83
100 cm	4005069191689	19168	1	A	48,21
120 cm	4005069191696	19169	1	A	52,47

* Toonbankdisplay



Waterpas Type 80 AS-2



- Versterkt aluminium rechthoekprofiel.
- Twee verticale libellen maken snel aflezen mogelijk.
- Geïntegreerde antislipfunctie voorkomt dat de waterpas verschuift bij het aftekenen.
- STABILA kwaliteitslibellen voor optimale afleesbaarheid – hoogtransparant, stevig acrylglas.
- Twee meetvlakken – nauwkeurige metingen in alle posities.
- Gecoate meetvlakken die beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomen.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
60 cm	4005069191702	19170	1	A	51,09
80 cm	4005069191719	19171	1	A	55,60
90 cm	4005069191955	19195	1	A	58,60
100 cm	4005069191726	19172	1	A	59,98
120 cm	4005069191733	19173	1	A	64,62
150 cm	4005069191740	19174	1	A	90,03
180 cm	4005069191757	19175	1	A	105,05
200 cm	4005069191764	19176	1	A	120,09



Waterpas Type 80 ASM



- Versterkt aluminium rechthoekprofiel.
- Extra sterk zeldzame-aardemagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen.
- Geïntegreerde antislipfunctie voorkomt dat de waterpas verschuift bij het aftekenen.
- STABILA kwaliteitslibellen voor optimale afleesbaarheid – hoogtransparant, stevig acrylglas.
- Twee meetvlakken – nauwkeurige metingen in alle posities.
- Gecoate meetvlakken die beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomen.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
30 cm*	4005069196769	19676	8	A	52,14
40 cm	4005069191771	19177	1	A	66,60
60 cm	4005069191788	19178	1	A	72,52
80 cm	4005069191795	19179	1	A	77,52
100 cm	4005069191801	19180	1	A	85,03
120 cm	4005069191818	19181	1	A	89,91
150 cm	4005069191825	19182	1	A	139,62
180 cm	4005069191832	19183	1	A	155,15
200 cm	4005069191849	19184	1	A	170,17


* Toonbankdisplay



Waterpas Type 80 M Installation



- Aluminium rechthoekprofiel met gangbare installatiematen en inkepingen voor het overbrengen van hartafstanden van badkamerkranen. Installatiepunten kunnen direct vanaf het profiel worden overgebracht – uitlijnen, markeren, boren.
- Libel met zes ringen voor afschotpercentages van 1% en 2%.
- Antislipfunctie en doorlopende brug over de horizontale libel - ideaal voor aftekenen.
- Extra sterk zeldzame-aardemagneetsysteem.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
60 cm	4005069168810	16881	1	A	90,38
100 cm	4005069168827	16882	1	A	101,24

Toepassingsgebied:

- Bijzonder geschikt voor installatiewerk op het gebied van verwarming en sanitair, bijvoorbeeld voor het overbrengen van boorgatmarkeringen voor wastafelhouders en -pluggen.

Waterpas Type 80 U



- Glad aluminium rechthoekprofiel.
- Gecoat meetvlak dat beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomt.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de gladde zijvlakken en elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 1,0 mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
30 cm	4005069187941	18794	1	A	23,00
40 cm	4005069187958	18795	1	A	24,64
50 cm	4005069187965	18796	1	A	26,18
60 cm	4005069187972	18797	1	A	27,55
80 cm	4005069187989	18798	1	A	32,72
90 cm	4005069187996	18799	1	A	34,58
100 cm	4005069188009	18800	1	A	36,22
120 cm	4005069188016	18801	1	A	40,30
150 cm	4005069188023	18802	1	A	56,55
180 cm	4005069188030	18803	1	A	65,86
200 cm	4005069188047	18804	1	A	73,26

Waterpas Type 80 U-2



- Glad aluminium rechthoekprofiel.
- Twee verticale libellen maken snel aflezen mogelijk.
- Gecoat meetvlak dat beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomt.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie ± 0,5 mm/m, in omslagpositie ± 1,0 mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069187859	18785	1	A	37,19
50 cm	4005069187866	18786	1	A	38,71
60 cm	4005069187873	18787	1	A	40,38
80 cm	4005069187880	18788	1	A	44,73
100 cm	4005069187897	18789	1	A	49,24
120 cm	4005069187903	18790	1	A	53,60
150 cm	4005069187910	18791	1	A	73,47
180 cm	4005069187927	18792	1	A	82,35
200 cm	4005069187934	18793	1	A	89,89

Waterpas Type 70



- Lichte waterpas met aluminium rechthoekprofiel.
- Gecoat meetvlak dat beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomt.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de gladde zijvlakken en elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie ± 0,5 mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
30 cm	4005069022815	02281	1	A	17,03
40 cm	4005069022822	02282	1	A	17,64
50 cm	4005069022839	02283	1	A	19,27
60 cm	4005069022846	02284	1	A	20,34
80 cm	4005069022860	02286	1	A	23,80
90 cm	4005069022877	02287	1	A	24,46
100 cm	4005069022884	02288	1	A	26,34
120 cm	4005069022891	02289	1	A	27,11
150 cm	4005069022907	02290	1	A	42,93
180 cm	4005069022914	02291	1	A	50,17
200 cm	4005069022921	02292	1	A	55,75



Waterpas Type 70-2



- Lichte waterpas met aluminium rechthoekprofiel.
- Twee verticale libellen maken snel aflezen mogelijk.
- Gecoat meetvlak dat beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomt.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de gladde zijvlakken en elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069141875	14187	1	A	25,74
60 cm	4005069023249	02324	1	A	27,56
80 cm	4005069141882	14188	1	A	29,12
90 cm	4005069023270	02327	1	A	31,56
100 cm	4005069141899	14189	1	A	34,01
120 cm	4005069023294	02329	1	A	35,33
180 cm	4005069141905	14190	1	A	52,86
200 cm	4005069162849	16284	1	A	58,38



Waterpas Type 70 W



- Lichte waterpas met aluminium rechthoekprofiel.
- Draaibare hoeklibel voor het bepalen van hellingen.
- Gecoat meetvlak dat beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomt.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de gladde zijvlakken en elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069024727	02472	1	A	35,24
60 cm	4005069024741	02474	1	A	39,05
80 cm	4005069024758	02475	1	A	41,12
100 cm	4005069024789	02478	1	A	49,57



Waterpas Type 70 M




- Lichte waterpas met aluminium rechthoekprofiel met sterk zeldzame-aardmagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen – de handen vrij bij het uitlijnen en afstellen.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de gladde zijvlakken en elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
30 cm	4005069028718	02871	1	A	27,01
40 cm	4005069028725	02872	1	A	33,37
50 cm	4005069021436	02143	1	A	35,51
60 cm	4005069028749	02874	1	A	36,91
80 cm	4005069028756	02875	1	A	41,12
100 cm	4005069028763	02876	1	A	53,51
120 cm	4005069021498	02149	1	A	57,87
150 cm	4005069028770	02877	1	A	73,82
180 cm	4005069028787	02878	1	A	80,21
200 cm	4005069028794	02879	1	A	88,58



Waterpas Type 70 Electric

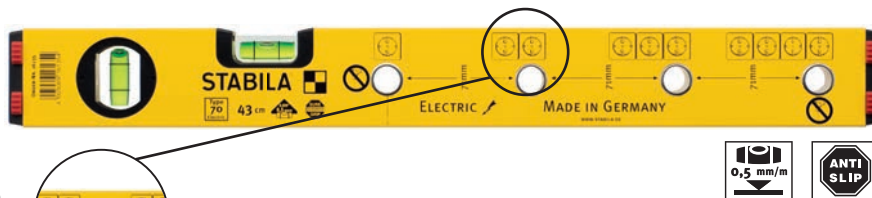


- Aluminium rechthoekprofiel met markeergaten voor elektrische installatiewerkzaamheden.
- Geïntegreerde markeergaten op gestandaardiseerde afstanden voor het inmeten en aftekenen van de gatafstanden tussen schakelaars en contactdozen in één handeling (71 mm, volgens DIN 49075).
- Eindkappen met antislipfunctie – zodat de waterpas bij het aftekenen niet verschuift.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
43 cm	4005069161354	16135	1	A	47,61
120 cm	4005069161361	16136	1	A	63,58

! Toepassingsgebied:

- Ideaal voor elektrische installatiewerkzaamheden – bij het inbouwen van schakelaars en stopcontacten.

Waterpas Type 70 P-2-2

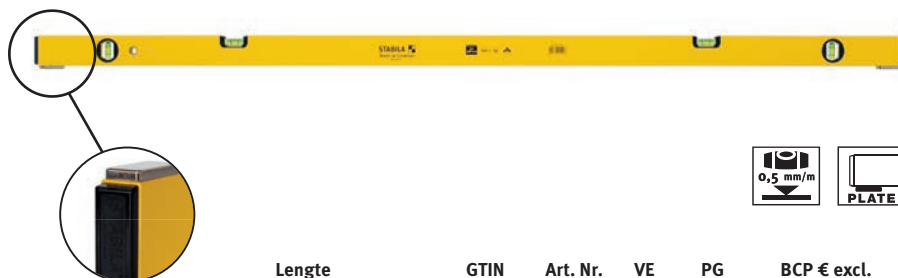

- Waterpas met lang aluminium rechthoekprofiel met een meetvlak van twee vast gemonteerde afstandhouders voor het overbruggen van oneffenheden in het te meten materiaal.
- Twee horizontale libellen en twee verticale libellen maken snel aflezen mogelijk.
- Eenvoudig te reinigen.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
150 cm	4005069024208	02420	1	A	63,12
180 cm	4005069024215	02421	1	A	69,01
200 cm	4005069024222	02422	1	A	74,72



Waterpas Type 70 MAS



- Lichte waterpas met aluminium rechthoekprofiel, met opgedrukte schaalverdelingen en twee markeerschuiten voor het overbrengen van afstanden (bijv. voor boorgaten) en het nauwkeurig aftekenen van markeringen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
80 cm	4005069141110	14111	1	A	31,46



Waterpas TOOLBOX

- Korte waterpas met aluminium rechthoekprofiel.
- Handig mee te nemen in de gereedschapskist.
- Gecoat meetvlak dat beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomt.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de gladde zijvlakken en elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
43 cm	4005069163204	16320	1	A	21,19

Extreem robuust gegoten profiel met van alle kanten af te lezen libellen



Waterpas Type 83 S



- Extreem robuust gegoten aluminium profiel.
- Bijzonder praktisch – de horizontale libel is vanaf 4 kanten af te lezen, de beide verticale libellen vanaf 3 kanten.
- Grijpopeningen voor comfortabel gebruik.
- Waterpas met twee nauwkeurig vlak gefreesde meetvlakken.
- Eenvoudig te reinigen.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaal- en omslagpositie $\pm 0,5$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069025427	02542	1	A	135,25
60 cm	4005069025441	02544	1	A	160,29
80 cm	4005069025458	02545	1	A	196,50
100 cm	4005069025465	02546	1	A	273,48

Waterpas Type 82 S



- Slang, robuust gegoten aluminium profiel.
- Slijtvaste schaalverdeling in cm-verdeling voor direct aflezen van metingen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Grijpopening voor comfortabel gebruik.
- Waterpas met een nauwkeurig vlak gefreesd meetvlak - geen verkleuring van oppervlakken, bijvoorbeeld op schoon metselwerk.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069025939	02593	1	A	68,54
50 cm	4005069025946	02594	1	A	75,85
60 cm	4005069025953	02595	1	A	82,88
80 cm	4005069025960	02596	1	A	102,75

Waterpas Type 81 S



- Goed in de hand liggend, robuust gegoten aluminium profiel met een smalle en afgeschuinde vorm.
- Eenvoudig te reinigen.
- Waterpas met een nauwkeurig vlak gefreesd meetvlak - geen verkleuring van oppervlakken, bijvoorbeeld op schoon metselwerk.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m, in omslagpositie $\pm 0,75$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069025021	02502	1	A	37,77
50 cm	4005069025038	02503	1	A	42,21
60 cm	4005069025045	02504	1	A	47,06
80 cm	4005069025052	02505	1	A	62,25
100 cm	4005069025069	02506	1	A	101,74

Waterpas Type 81 SM



- Goed in de hand liggend, robuust gegoten aluminium profiel.
- Sterk ferriet-magneetsysteem voor hechting van de waterpas op metalen bouwelementen – de handen vrij bij het uitlijnen en afstellen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Waterpas met een nauwkeurig vlak gefreesd meetvlak.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m, in omslagpositie $\pm 0,75$ mm/m.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
40 cm	4005069025120	02512	1	A	51,65
50 cm	4005069025137	02513	1	A	65,96
60 cm	4005069025144	02514	1	A	71,61

Uitschuifbare waterpas Type 80 T



- Hoogwaardig telescoopsysteem voor het flexibel verlengen van het meetvlak.
- Markeerrand over de volle lengte.
- Opgedrukte metrische schaalverdeling voor het bepalen van zowel binnenmaten als binnenwerkse maten.
- LOCK-systeem voor vastzetten van de ingestelde lengte.
- Geïntegreerde antislipfunctie voorkomt dat de waterpas verschuift bij het aftekenen.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
63 - 105 cm	4005069188795	18879	1	A	96,66
80 - 127 cm	4005069188801	18880	1	A	108,27



Uitschuifbare waterpas Type 106 T



- Uitschuifbare waterpas met stabiel aluminium rechthoekprofiel met 3 kamers en vast gemonteerde afstandhouders voor het overbruggen van oneffenheden op bouwelementen.
- Opzetbare afstandhouders voor nauwkeurige metingen, ook over latwerk heen.
- Sterke klemcenters – voor blijvende meetnauwkeurigheid.
- Twee meetvlakken voor metingen in normaal- en omslagpositie.
- Telescoopstang met cm/inch-schaalverdeling.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
183 - 315 cm	4005069177089	17708	1	A	342,14
213 - 376 cm	4005069177096	17709	1	A	381,06

Uitschuifbare waterpas Type 106 TM



- Uitschuifbare waterpas met stabiel aluminium rechthoekprofiel met 3 kamers en extra sterk zeldzame-aardemagneetsysteem voor optimale hechting op metalen bouwelementen - de handen vrij bij het uitlijnen en afstellen van palen en balken.
- Sterke klemcenters – voor blijvende meetnauwkeurigheid.
- Twee meetvlakken voor metingen in normaal- en omslagpositie.
- Telescoopstang met cm/inch-schaalverdeling.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
186 - 318 cm	4005069177102	17710	1	A	426,19
216 - 379 cm	4005069177119	17711	1	A	468,94




Waterpas Type 104 ALLROUND



- Kunststof waterpas voor toepassingen op plekken waar het krap is.
- Draaibare hoeklibel voor het meten en overbrengen van hoeken.
- Met 4 markeerranden in een hoek van 45°, 60°, 120° en 135° en schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan de basis.
- Eenvoudig op te bergen in de gereedschapskist.
- Kunststof meetvlak dat beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomt.
- Met STABILA precisielibel – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 1,0$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
25 cm	4005069069018	06901	1	A	28,95

#STABILA

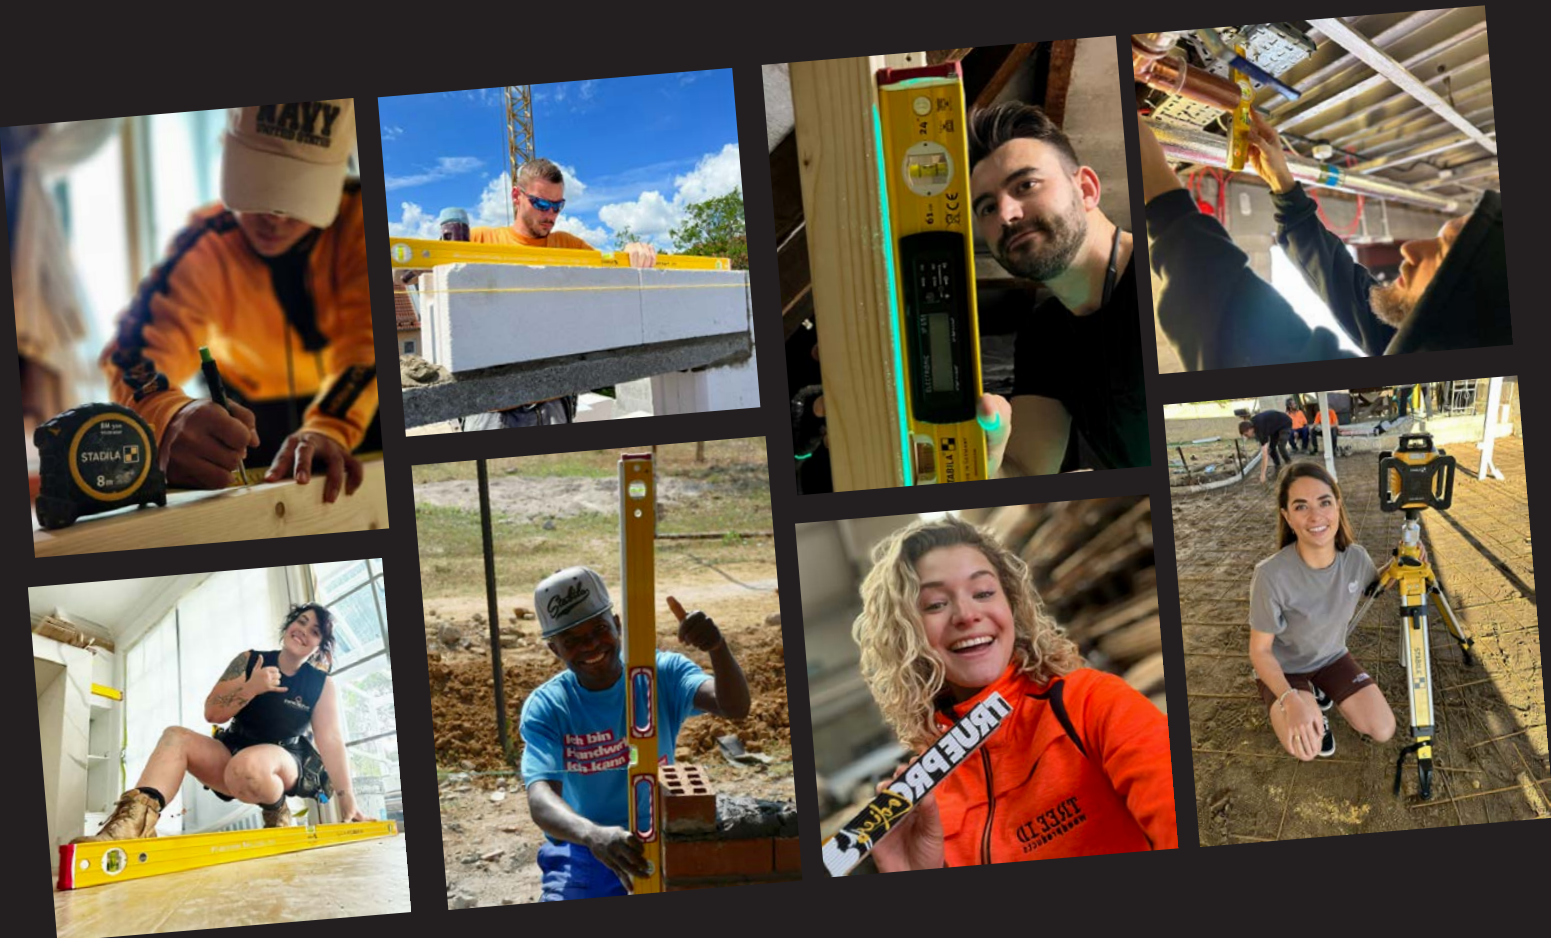


STABILA WERELDWIJD!

Volg ons en mis nooit meer nieuws uit de STABILA-wereld!

Een kijkje achter de schermen, de nieuwste producten en projecten van echte professionals, altijd up-to-date op onze sociale mediakanalen.



Koordwaterpas Type SWW



- Waterpas die op spandraden kan worden bevestigd.
- Controle van de horizontale positie van de spandraad met behulp van de libel.

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069404796	40479	1	A	7,46

Slangwaterpas Type 93 ZS



- Waterpas voor het overbrengen van de hoogte, bijvoorbeeld van de ene kamer naar de andere.
- Twee kunststof cilinders met opgedrukte schaalverdeling (150 mm).
- Kunststof slang met een diameter van 10 mm.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
10 m	4005069139926	13992	1	A	41,51
20 m	4005069143022	14302	1	A	71,46

Kruiswaterpas Type 2D



- Waterpas voor het controleren van het horizontale vlak.
- Horizontale uitlijning van objecten, gelijktijdig in twee richtingen.

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069078041	07804	1	A	6,64

STABILA Campus

Praktische ervaring met meettechnologie



Op de STABILA Campus in Annweiler (Duitsland) kunnen deelnemers aan scholingen profiteren van optimale trainingsomstandigheden. De mix van theorie en praktische oefeningen in trainingseilanden die de omstandigheden op een echte bouwplaats nabootsen, is uniek in de branche. Voor bijzonder efficiënt leren

op lange termijn is er niets beters dan een training ter plaatse. De 2-daagse scholing omvat basiskennis over meettechniek en meetinstrumenten en praktische oefeningen. Bij het scholingspakket inbegrepen zijn bovendien een bezoek aan de fabriek en het bedrijfsmuseum en maaltijden ter plaatse.

Hebt u interesse?

Neem dan contact met ons op en maak een afspraak met onze trainers.

☎ + 49 6346 309-0

✉ trainings@de.stabila.com

www.stabila.com

NU
aanvragen



STABILA eCAMPUS

De STABILA eCampus op YouTube biedt product- en toepassingskennis van onze experts uit de eerste hand. Alle afleveringen staan in de playlist "eCampus" op het YouTube-kanaal van STABILA – u kunt ze bekijken wanneer u wilt.

Wilt u geen enkele aflevering missen? Abonneer u dan gewoon op ons YouTube-kanaal @STABILA Official.



Torpedo- en zakwaterpassen

Mini. Kort. Klein. Deze kenmerken zijn van toepassing op alle waterpassen in deze rubriek. Het compacte ontwerp is kenmerkend voor de torpedo- en zakwaterpassen van STABILA. Ze passen probleemloos in de zak van een werkbreek, zijn ideaal voor alle meettaken op plekken waar het krap is en mogen in geen enkele gereedschapskist ontbreken. Aan u de keuze: met of zonder magneet, met extra hoeklibelle of met een V-groef meetvlak voor bevestiging op buizen in plaats van een glad meetvlak. STABILA heeft het passende model voor uw toepassing.

Waterpas Type 70 T



- Licht aluminium rechthoekprofiel.
- Gecoat meetvlak dat beschadiging van kwetsbare oppervlakken voorkomt.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de gladde zijvlakken en elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel tegen stoten.
- Eenvoudig op te bergen in de gereedschapskist.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
25 cm	4005069021993	02199	1	A	15,89

Waterpas Type 70 TM



- Licht aluminium rechthoekprofiel.
- Magneetstrip voor hechting op metalen bouwelementen.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de gladde zijvlakken en elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel tegen stoten.
- Eenvoudig op te bergen in de gereedschapskist.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
22 cm	4005069021900	02190	1	A	24,03

Waterpas Type 70 TMW



- Licht aluminium rechthoekprofiel.
- Draaibare hoeklibel voor het meten en overbrengen van hoeken.
- Magneetstrip voor hechting op metalen bouwelementen.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de elektrostatische poedercoating.
- Kunststof eindkappen beschermen het profiel.
- Eenvoudig op te bergen in de gereedschapskist.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
26 cm	4005069140106	14010	1	A	34,91

Waterpas Type 81 S Torpedo



- Compact, robuust gegoten aluminium profiel.
- Smalle, afgeschuinde profielvorm.
- Eenvoudig te reinigen.
- Nauwkeurig vlak gefreesd meetvlak - geen verkleuring van oppervlakken, bijvoorbeeld op schoonmetselwerk.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m, in omslagpositie $\pm 0,75$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
25 cm	4005069025007	02500	1	A	30,05
25 cm*	4005069025014	02501	1	A	31,64

* met gordeltas

Waterpas Type 81 SM Torpedo



- Compact, robuust gegoten aluminium profiel.
- Sterk zeldzame-aardmagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen - de handen vrij bij het uitlijnen en afstellen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Nauwkeurig vlak gefreesd meetvlak.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m, in omslagpositie $\pm 0,75$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
25 cm	4005069025106	02510	1	A	34,91
25 cm*	4005069025113	02511	1	A	35,95

* met gordeltas

Waterpas Type 81 S REM Torpedo




- Compact, robuust gegoten aluminium profiel.
- Extra sterk zeldzame-aardmagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen - de handen vrij bij het uitlijnen en afstellen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Nauwkeurig vlak gefreesd meetvlak.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m, in omslagpositie $\pm 0,75$ mm/m.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
25 cm*	4005069178321	17832	1	A	65,39

* met gordeltas

Waterpassen Type 81 SV REM W45 Torpedo




- Waterpas met gegoten aluminium profiel met gefreesd meetvlak met V-groef, horizontale libel met zes ringen voor afschotmeting van 1% en 2% en extra draaibare 45°-hoeklibel.
- Extra sterk zeldzame-aardemagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m, in omslagpositie $\pm 0,75$ mm/m.
- Gordeltas.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
25 cm*	4005069166724	16672	1	A	72,76

* met gordeltas

Waterpas Type 81 SV REM W360 Torpedo



- Waterpas met gegoten aluminium profiel met gefreesd meetvlak met V-groef, horizontale libel met zes ringen voor afschotmeting van 1% en 2% en extra draaibare hoeklibel.
- Extra sterk zeldzame-aardemagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m, in omslagpositie $\pm 0,75$ mm/m.
- Gordeltas.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
25 cm*	4005069166700	16670	1	A	80,67

* met gordeltas

Waterpas Pocket PRO Magnetic



- Professionele waterpas in miniformaat met robuuste rechthoekige behuizing met aluminium kern en twee nauwkeurig gefreesde meetvlakken met V-groef voor horizontale en verticale metingen op vlakke en ronde oppervlakken.
- Sterk zeldzame-aardemagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen.
- Met originele grote STABILA precisielibél – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 1,0$ mm/m.
- Riemclip.

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
7 cm*	4005069177683	17768	8	A	22,25
7 cm**	4005069179533	17953	10	A	22,25

* Met riemclip in toonbankdisplay

** Met riemclip op ophangkaart



Waterpas Pocket Electric



- Kunststof waterpas voor een snelle en betrouwbare horizontale uitlijning van inbouwschakelaars en -contactdozen dankzij een sterk, zeldzame-aardemagneetsysteem, een sokkelmeetvlak aan de achterzijde van de waterpas en een slimme uitsparing voor de schroevendraaier.
- Het inbouwdeel kan eenvoudig worden afgesteld met de geplaatste waterpas.
- Met originele grote STABILA precisielibél.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
7 cm*	4005069177751	17775	10	A	12,22
7 cm**	4005069181154	18115	10	A	14,88

* Toonbankdisplay

** Met riemclip op ophangkaart

! Toepassingsgebied:

- Voor elektrische installatiewerkzaamheden – perfect geschikt voor het installeren van inbouwschakelaars en -stopcontacten.



Originele grote STABILA precisielibél.

Riemclip – altijd binnen handbereik

PRESENTATIE VAN GOEDEREN

Verkoop hulpmiddelen voor de P.O.S.

Wilt u uw STABILA-producten op perfecte wijze presenteren? Geen probleem, wij hebben voor u de aangepaste productpresentatie voor de P.O.S.

Er zijn verschillende opties beschikbaar: verschillende projectiewanden, displays, informatiepakketten en verschillende toonbankdisplays. Het maakt niet uit hoeveel ruimte u beschikbaar hebt, wij hebben de oplossing voor u.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op en we sturen u de gedetailleerde P.O.S.-catalogus.

☎ +49 6346 309-0

✉ info@de.stabila.com

www.stabila.com

NU
aanvragen



P.O.S. Producten zonder decoratieve kubus



Waterpassets

Slim gecombineerd. Voor waterpassen zijn er talrijke toepassingsgebieden. Voor een optimaal meetresultaat gebruikt men in het ideale geval een waterpas die zo lang is als het uit te lijnen onderdeel. In de handige waterpassets van STABILA worden types en lengtes gecombineerd die gebruikers bijzonder vaak nodig hebben. Een blik is de moeite waard – niet alleen voor beginners.

Waterpassen PRO SET 80 AS

- Drie gangbare lengtes – 120 cm, 60 cm en 30 cm.
- Slank, goed in de hand liggend aluminium profiel met verstevigingsribben.
- STABILA kwaliteitslibellen voor optimale afleesbaarheid.
- STABILA inbouwtechnologie (LOCKED VIALS) zorgt voor langdurige precisie – 2 meetvlakken, geschikt voor metingen in omslagpositie.
- Verschuift niet tijdens het aftekenen dankzij de geïntegreerde antislipfunctie.
- Afsluitbare tas voor waterpas.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
------	----------	----	----	------------------------

Waterpas Type 80 AS-2 / 120 cm, waterpas Type 80 AS-2 / 60 cm, waterpas Type 80 AS / 30 cm, tas voor waterpas

4005069197148	19714	6	A	142,57
---------------	-------	---	---	--------

Waterpassen PRO SET 80 ASM

- Drie gangbare lengtes – 120 cm, 60 cm en 30 cm.
- Slank, goed in de hand liggend aluminium profiel met verstevigingsribben.
- Extra sterk zeldzame-aardemagneetsysteem voor hechting op metalen bouwelementen.
- STABILA kwaliteitslibellen voor optimale afleesbaarheid.
- Twee meetvlakken – nauwkeurige metingen in alle posities.
- Verschuift niet tijdens het aftekenen dankzij de geïntegreerde antislipfunctie.
- Afsluitbare tas voor waterpas.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
------	----------	----	----	------------------------

Waterpas Type 80 ASM-2 / 120 cm, waterpas Type 80 ASM-2 / 60 cm, waterpas Type 80 ASM / 30 cm, tas voor waterpas

4005069197162	19716	6	A	219,46
---------------	-------	---	---	--------

Waterpassen CLASSIC SET 70

- Waterpassen Type 70 in de lengtes 100 cm, 60 cm en 40 cm: slank, licht aluminium profiel.
- STABILA kwaliteitslibellen voor optimale afleesbaarheid: hoogtransparant, stevig acrylgas met fluorescerende libelvlloeistof.
- STABILA inbouwtechnologie zorgt voor langdurige precisie – meetnauwkeurigheid in normaalpositie $\pm 0,5$ mm/m.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de elektrostatische poedercoating.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
------	----------	----	----	------------------------

Waterpas Type 70 / 100 cm, waterpas Type 70 / 60 cm, waterpas Type 70 / 40 cm

4005069198190	19819	12	A	70,41
---------------	-------	----	---	-------

Accessoires voor waterpassen

Praktische helpers. Voor elke vakman is het belangrijk dat hij zijn waterpassen steeds binnen handbereik heeft, gemakkelijk kan vervoeren en snel kan opbergen. De handige tassen voor waterpassen van STABILA zorgen voor orde in de werkplaats, in de auto en op de bouwplaats. Bovendien vindt u hier een selectie van nuttige helpers.



Combinatietas voor waterpassen LCC

- Duurzame, afsluitbare combinatietas voor waterpassen met draagriem.
- Compartimenten voor eenvoudig vervoeren en veilig opbergen van verschillende waterpassen.
- Extra ogen om de combinatietas individueel in het voertuig of de werkplaats te bevestigen.
- Inzetstuk voor visitekaartjes, naam- of adresplaatje.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
120 cm*	4005069189860	18986	1	A	62,49
200 cm**	4005069189877	18987	1	A	75,01

* voor 5 waterpassen

** voor 6 waterpassen

LED-duoverpakking, EP-LED-196

- Vervangingspakket voor snel vervangen van de verlichting op de werkplek: 2 led-eenheden incl. 2 AAA-batterijen, waterpashouders en schroeven voor het vervangen van defecte onderdelen van de verlichtingsmodule van de waterpas Type 196-2 LED.
- Gebruiksdur 8 uur.
- Batterijbesparende AUTO UIT-techniek – de led wordt na 100 seconden automatisch uitgeschakeld.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069174507	17450	1	A	29,39




Elektronische meetinstrumenten

De elektronische meettechniek helpt handwerkers om sneller en effectiever te werken. Meetwaarden kunnen direct en exact worden afgelezen. Lastig rekenwerk, bijvoorbeeld om hoogteverschillen te bepalen, is niet nodig. De meetwaarden worden weergegeven op een digitaal display. Er zijn ook producten die de meetwaarden niet alleen optisch weergeven, maar daarnaast een akoestische geleidingsfunctie hebben die uitrichting op een gewenste waarde mogelijk maakt.

Elektronische waterpas TECH 196 DL

- Elektronische waterpas met 2 digitale displays voor het meten van hellingen en afschot.
- ULTRA-PROTECT: optimale bescherming tegen stof en water volgens IP 67.
- Optimale afleesbaarheid: 2 digitale displays, verlichting inschakelen met één druk op de knop.
- Akoestische aansturing: snel uitlijnen van onderdelen.
- CAL-FREE: kalibratievrij.
- Weergavemodi: °, %, mm/m, in/ft.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
23 cm*	4005069198312	19831	1	B	187,00
40 cm	4005069198305	19830	1	B	209,00
61 cm	4005069198299	19829	1	B	238,00
81 cm	4005069198282	19828	1	B	242,50
100 cm	4005069198275	19827	1	B	249,00
122 cm	4005069198268	19826	1	B	260,00
183 cm	4005069198244	19824	1	B	309,00

Meetnauwkeurigheid elektronische module:

± 0,05° = 0° / 90° ± 0,1° = 1° ... 89°

*23 cm zonder libellen

Elektronische waterpas TECH 196M DL

- Elektronische waterpas met extra sterk zeldzame-aardmagneetsysteem en 2 digitale displays voor het meten van hellingen en afschot.
- ULTRA-PROTECT: optimale bescherming tegen stof en water volgens IP 67.
- Optimale afleesbaarheid: 2 digitale displays, verlichting inschakelen met één druk op de knop.
- Akoestische aansturing: snel uitlijnen van onderdelen.
- CAL-FREE: kalibratievrij.
- Weergavemodi: °, %, mm/m, in/ft.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
61 cm	4005069198237	19823	1	B	249,00
183 cm	4005069198206	19820	1	B	375,00

Meetnauwkeurigheid elektronische module:

± 0,05° = 0° / 90° ± 0,1° = 1° ... 89°

Elektronische hoekmeter TECH 700 DA


- Snel bepalen en overbrengen van hoeken in een bereik van 0° – 270° .
- Digitaal display met inschakelbare verlichting.
- LOCK-functie: vergrendeling voor veilig overbrengen van hoeken.
- Twee brede aanlegkanten voor nauwkeurig en veilig aftekenen.
- REF-functie: overnemen en overbrengen van een referentiehoek.
- HOLD-functie: opslaan van de gemeten waarde.
- Weergave van de deellijn met één druk op de knop.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
45 cm*	4005069189037	18903	1	B	225,48
80 cm*	4005069190187	19018	1	B	261,25

* Inclusief tas

Meetnauwkeurigheid elektronische module: $\pm 0,1^\circ$

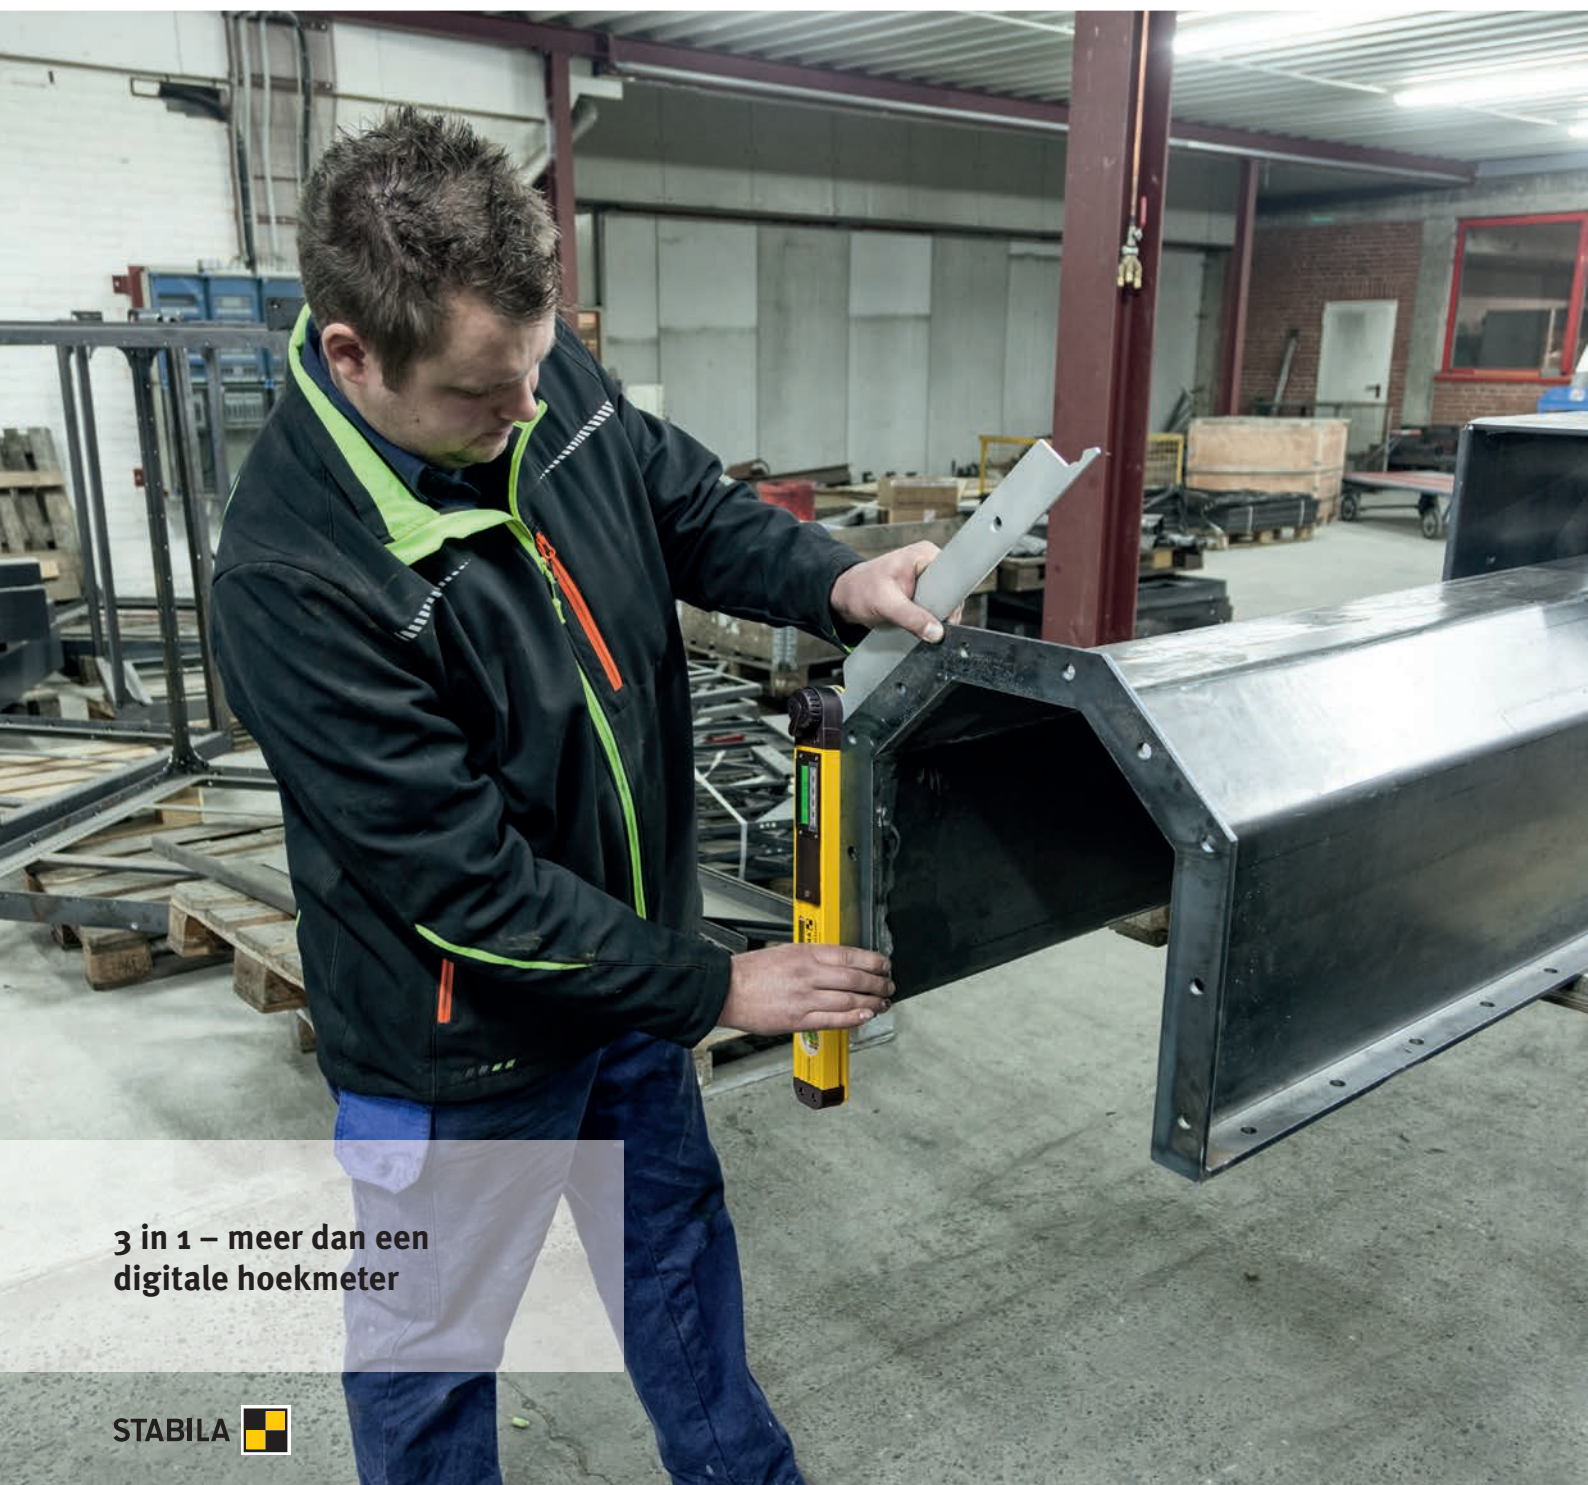

**3 in 1 – meer dan een
digitale hoekmeter**

Elektronische hellingmeter TECH 500 DP

- Digitale hellingmeter voor metingen van 0° tot 360° (4 x 90°).
- Geëloxeerde meetvlakken – duurzaam en robuust.
- Variabele bevestiging: T-groef, V-groef en zeldzame-aardmagneetsysteem.
- Water- en stofdicht volgens beschermklasse IP 65.
- Akoestische aansturing voor snel uitlijnen.
- Weergavemodi: °, %, mm/m, in/ft – decimaal en als breuk.



Digitale hellingmeter TECH 500 DP, beschermtas, 2 AA-batterijen

Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
-----	------	----------	----	----	---------------------

2-teilig	4005069191252	19125	1	B	365,05
----------	---------------	-------	---	---	--------

Meetnauwkeurigheid elektronische module:

± 0,05° = 0° / 90°

± 0,2° = 1°... 89°

Elektronische hellingmeter TECH 1000 DP

- Digitale hellingmeter voor metingen van 0° tot 360°.
- Variabele bevestiging: T-groef, V-groef en zeldzame-aardmagneetsysteem.
- RS-485-interface met MODBUS-protocol voor het documenteren van de meetgegevens: 1) PRINT MODE: meten na het drukken op een toets. 2) AUTO MODE: meten na iedere aanvraag.
- Analysesoftware: STABILA ANALYTICS.
- Stroomvoorziening: Li-ion-accu, netstekker of interface.



Digitale hellingmeter TECH 1000 DP, beschermtas, netvoeding met 4 landspecifieke verwisselbare adapters, 4-polige datakabel met M12-aansluiting, USB-datakabel met M12-aansluiting, analysesoftware STABILA ANALYTICS

Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
-----	------	----------	----	----	---------------------

6-teilig	4005069191269	19126	1	B	619,14
----------	---------------	-------	---	---	--------


Meetnauwkeurigheid elektronische module:

± 0,05° = 0° / 90° / 180° / 270°

± 0,1° = 1°... 89° / 91°... 179° / 181°... 269° / 271°... 359°



Modbus

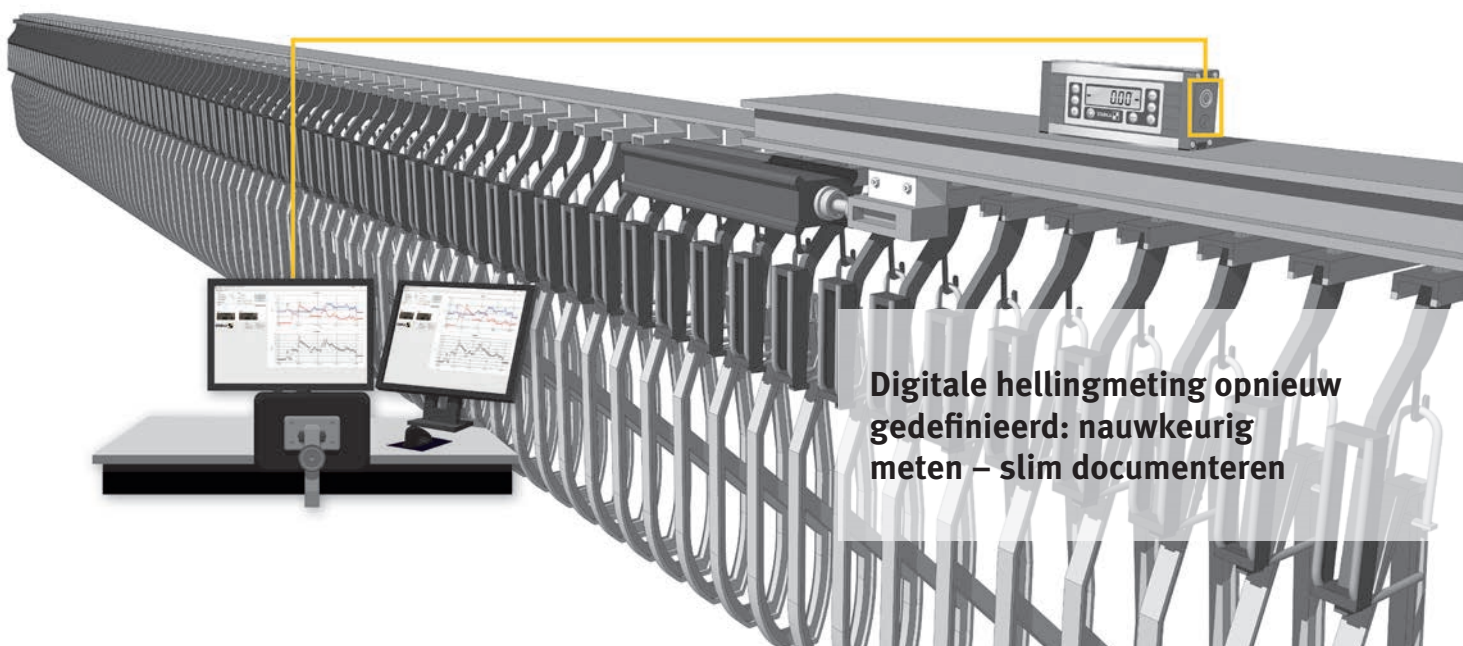

Digitale hellingmeting opnieuw gedefinieerd: nauwkeurig meten – slim documenteren



STABILA lasermeetapparatuur – bespaart tijd, fouten en kosten

**Laser-meetinstrumenten voor veelzijdige toepassings-
gebieden**


Lasernivelleertoestellen en laser-afstandsmeters zijn vanwege hun grote nauwkeurigheid en grote reikwijdte onmisbare hulpmiddelen voor ieder vakgebied dat op de bouw wordt uitgeoefend. Rotatielasers zijn door hun werkbereik tot 500 m geschikt voor het nauwkeurig nivelleren over grote afstanden. Men kan hiermee horizontaal en verticaal nivelleren en hellingen aanleggen. Punt- en lijnlasers worden dan weer vaak gebruikt voor korte afstanden. Voor direct werken op zichtbare laserlijnen en -punten. Laser-afstandsmeters zijn de eerste keuze wanneer het gaat om het nauwkeurig, snel en eenvoudig meten van afstanden.

De verschillende laserfuncties

Laserfuncties en toepassingsbereik: Voor laserwaterpassen zijn er acht verschillende laserfuncties, die alle meetmethoden bestrijken die in de bouw nodig zijn. Daarom kunt u de moderne lasermeettechnologie uiterst veelzijdig inzetten. STABILA, als internationaal erkende specialist in meetgereedschap, bouwt voor elke toepassing en elk vakgebied het juiste apparaat.




Puntfunctie



De laserstraal komt horizontaal tevoorschijn en wordt op een aangestraald vlak als stip zichtbaar.




Rechte hoek (90°)



Laserstralen komen onder een hoek van 90° tevoorschijn.




Loodfunctie



Draagt een gedefinieerd punt van de vloer op het plafond over.




Rotatiefunctie horizontaal



De laserstraal draait 360° horizontaal rondom zijn verticale as.




Rotatiefunctie verticaal



De laserstraal draait 360° verticaal rondom zijn horizontaal as.




Hellingfunctie



Het horizontale vlak wordt in een gewenste positie gekanteld.




Lijnfunctie horizontaal



De laser draagt een horizontale lijn over op de muur.



Lijnfunctie verticaal



De laser projecteert een verticale lijn op vloer, muur en plafond.




Veiligheidsaanwijzing: Lasers van laserklasse 2 worden niet als gevaarlijk beschouwd bij toevallige, kortduurende blootstelling aan laserstraling (blootstellingsduur < 0,25 seconden). Rechtstreeks in de laser kijken moet absoluut worden vermeden, zelfs als de persoon een veiligheidsbril draagt. Als de laserstraal toch in uw oog schijnt, sluit dan bewust uw ogen en draai uw hoofd weg.

Robuuste 2-assige-rotatielaser voor optimale prestaties in de bouw



Rotatielaser LAR 350

- Volautomatische, motorgestuurde rotatielaser.
- MOTION CONTROL-bewegingsbesturing en LED ASSIST-systeem – snelle, betrouwbare en gemakkelijke bediening.
- DUAL SLOPE – instelling van de hellingshoek op twee assen tot 5°.
- SECTION MODE – individueel begrensbaar werkbereik in de rotatiemodus.
- STABILA PROTECTOR-systeem – perfect beschermd.
- Beschermklasse IP 65.
- Werkbereik met een diameter tot 800 m.



Rotatielaser LAR 350, ontvanger REC 300 Digital, afstandsbediening RC-LAR350, haakse rail van 90°, laserbril, richtbord, draagkoffer, 2 D 1,5 V-batterijen, 4 AA 1,5 V-batterijen

Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
7-delig	4005069190194	19019	1	B	1.709,44



Rotatielaser LAR 350, ontvanger REC 300 Digital, afstandsbediening RC-LAR350, bouwstatief BST-S, nivelleerlat NL, haakse rail van 90°, laserbril, richtbord, draagkoffer, 2 D 1,5 V-batterijen, 4 AA 1,5 V-batterijen

Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
9-delig	4005069191115	19111	1	B	1.798,53

Optionele accessoires:



Ontvanger REC 300 Digital

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069169572	16957	1	B	384,69



Li-ion-accu-eenheid AE-LAR 350

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069190361	19036	1	B	198,25



Extreem robuust en nauwkeurig –
ook op zeer grote afstand

Rotatielaser LAR 300

- Volautomatische, motorgestuurde rotatielaser voor horizontale toepassingen – kwaliteit en precisie made in Germany.
- STABILA PROTECTOR-systeem – perfect beschermd bij vallen.
- Water- en stofdicht (IP 65).
- Eenvoudige bediening: een druk op de knop – en u kunt aan de slag.
- Groot werkbereik met set-ontvanger tot een diameter van 800 m.
- Tot op de millimeter nauwkeurig aflezen van de afwijking ten opzichte van het referentieniveau op het ontvanger-display.



Set

GTIN

Art. Nr.

VE

PG

BCP € excl.
Btw/Omz

Rotatielaser LAR 300, ontvanger REC 300 Digital, draagkoffer,
2 D 1,5 V-batterijen, 2 AA 1,5 V-batterijen

3-delig


4005069192709

19270

1

B

1.413,20



Optionele accessoires:



Ontvanger REC 300 Digital

GTIN

Art. Nr.

VE

PG

BCP € excl.
Btw/Omz

4005069169572

16957

1

B

384,69



Li-ion-accu-eenheid AE-LAR 350

GTIN

Art. Nr.

VE

PG

BCP € excl.
Btw/Omz

4005069190361

19036

1

B



198,25

Eenvoudig, precies en groen –
de krachtige partner voor grote
afstanden bij de interieurbouw.



Rotatielaser LAR 160 G

- Volautomatische rotatielaser voor horizontaal en verticaal gebruik.
- STABILA GREENBEAM-technologie voor betere zichtbaarheid van de roterende laserstraal.
- Hoge nivelleernauwkeurigheid $\pm 0,1$ mm/m.
- Stof- en waterdicht (IP 65).
- Schokabsorberende STABILA softgrip-mantel.
- Eenvoudige bediening via drie bedieningsknoppen.
- Werkbereik met set-ontvanger tot een diameter van 600 m.
- Stevige draagkoffer.



Set GTIN Art. Nr. VE PG BCP € excl. Btw/Omz

Rotatielaser LAR 160, ontvanger REC 160 RG, richtbord, draagkoffer, 2 D 1,5 V-batterijen, 2 AA 1,5 V-batterijen

4-delig	4005069192402	19240	1	B	828,59
---------	---------------	-------	---	---	--------

Optionele accessoires:



Ontvanger REC 160 RG

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069194390	19439	1	B	200,49



Li-ion-accu-eenheid AE-LAR 160

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069194437	19443	1	B	178,09

Rotatielaser LAR 160

- Volautomatische rotatielaser voor horizontaal en verticaal gebruik.
- Hoge nivelleernauwkeurigheid $\pm 0,1$ mm/m.
- Stof- en waterdicht (IP 65).
- Schokabsorberende STABILA softgrip-mantel beschermt tegen stoten.
- Eenvoudige bediening via drie bedieningsknoppen.
- Werkbereik met set-ontvanger tot een diameter van 600 m.
- Stevige draagkoffer.



Set GTIN Art. Nr. VE PG BCP € excl. Btw/Omz

Rotatielaser LAR 160, ontvanger REC 160 RG, laserbril, richtbord, draagkoffer, 2 D 1,5 V-batterijen, 2 AA 1,5 V-batterijen

5-delig	4005069191573	19157	1	B	763,32
---------	---------------	-------	---	---	--------



Rotatielaser LAR 160, ontvanger REC 160 RG, bouwstatief BST-S, nivelleerlat NL, laserbril, richtbord, draagkoffer, 2 D 1,5 V-batterijen, 2 AA 1,5 V-batterijen

7-delig	4005069192419	19241	1	B	850,71
---------	---------------	-------	---	---	--------

Optionele accessoires:



Ontvanger REC 160 RG

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069194390	19439	1	B	200,49



Li-ion-accu-eenheid AE-LAR 160

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069194437	19443	1	B	178,09



Eenvoudigweg uitstekend –
extreme nauwkeurigheid
op grote afstanden

Direct werken op scherpe, optimaal zichtbare lijnen dankzij GREENBEAM-technologie tot 40 m.



Multilijnlaser LAX 600 G, 12 V-systeem

- CAS-12-V acculaser met groene 3 x 360°-laserlijnen.
- Direct werken op scherpe, optimaal zichtbare lijnen dankzij GREENBEAM-technologie tot 40 m.
- Twee loodrecht op elkaar staande verticale lijnen voor nauwkeurige lay-outwerkzaamheden, een loodlijn omhoog en omlaag en een horizontale lijn voor exact overbrengen van hoogtes.
- Water- en stofdicht volgens IP 65.
- Inclusief universele houder en wandhouder.



3x 360°
LINES



$\pm 0,3 \text{ mm/m}$



40 m



IP 65



Multilijnlaser LAX 600 G, universele houder SUB 10, wandhouder SWB 10, richtbord, draagkoffer

Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
5-delig	4005069197940	19794	1	B	685,13



Multilijnlaser LAX 600 G, CAS-accu 12 V Li-Power 2.0 Ah, CAS-oplader SC 30 (EU), universele houder SUB 10, wandhouder SWB 10, richtbord, draagkoffer

7-delig	4005069197971	19797	1	B	760,24
---------	---------------	-------	---	---	--------

Optionele accessoires:



CAS-accu 12 V LI-POWER

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069196257	19625	1	B	64,45



Oplader SC 30, 12–18 V, CAS-systeem (EU)

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069196288	19628	1	B	64,45

Multilijnlaser LAX 600, 12 V-systeem

- CAS-12-V multilijn-acculaser met rode 3 x 360°-laserlijnen.
- Twee loodrecht op elkaar staande verticale lijnen voor nauwkeurige lay-outwerkzaamheden, een loodlijn omhoog en omlaag en een horizontale lijn voor exact overbrengen van hoogtes.
- Direct werken op heldere, fijne laserlijnen tot 30 m.
- Water- en stofdicht volgens IP 65.
- Inclusief universele houder en wandhouder.



Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
Multilijnlaser LAX 600, universele houder SUB 10, wandhouder SWB 10, richtbord, draagkoffer					
5-delig	4005069197889	19788	1	B	634,38
Multilijnlaser LAX 600, CAS-accu 12 V LI-POWER 2.0 Ah, CAS-oplader SC 30 (EU), universele houder SUB 10, wandhouder SWB 10, richtbord, draagkoffer					
7-delig	4005069197933	19793	1	B	709,49



Optionele accessoires:



CAS-accu 12 V LI-POWER

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069196257	19625	1	B	64,45




Oplader SC 30, 12–18 V, CAS-systeem (EU)

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069196288	19628	1	B	64,45



Multilijnlaser LA 180 L

- **AUTO ALIGNMENT-functie:** Volledig automatisch overbrengen van assen en aanleggen van rechte hoeken – met één druk op de knop.
- Nauwkeurige uitlijning, zonder het referentiepunt te verliezen – zonder meetfouten.
- Uiterst nauwkeurig werken – motorgestuurd zelfnivellerend, nivelleernauwkeurigheid $\pm 0,07$ mm/m.
- Scherpe, goed zichtbare laserlijnen.
- Functionele vorm van de behuizing – plaatsing in hoeken van een ruimte en over randen (bijv. betonplaat).




Set GTIN Art. Nr. VE PG BCP € excl. Btw/Omz

Multilijnlaser LA 180 L, ontvanger REC 410 Line RF met houder, laserbril, 2 richtborden, harde koffer, 4 D 1,5 V-batterijen, 3 AA 1,5 V-batterijen

6-delig	4005069180447	18044	1	B	1.869,58
---------	---------------	-------	---	---	----------

Optionele accessoires:



Lijnontvanger REC 410 Line RF


GTIN Art. Nr. VE PG BCP € excl. Btw/Omz

4005069179557	17955	1	B	563,54
---------------	-------	---	---	--------



Multilijnlaser LAX 400

- Zelfnivellerende multilijnlaser met een doorlopen-de horizontale 360°-lijn voor hoogteoverdracht, twee verticale lijnen in een 90°-hoek ten opzichte van elkaar en een loodlijn omhoog en omlaag voor nauwkeurige lay-outwerkzaamheden.
- **MANUAL ALIGNMENT:** nauwkeurig instellen van de verticale laserlijnen op een doel.
- Nauwkeurig werken direct op de heldere, fijne laserlijnen.
- Compacte, draaibare behuizing.



Set GTIN Art. Nr. VE PG BCP € excl. Btw/Omz

Multilijnlaser LAX 400, laserbril, richtbord, wandhouder, draagkoffer, 4 AA 1,5 V-batterijen

5-delig	4005069187026	18702	1	B	546,21
---------	---------------	-------	---	---	--------



Multilijnlaser LAX 400, lasertelescoopstang LT 30, laserbril, richtbord, wandhouder, draagkoffer, 4 AA 1,5 V-batterijen

6-delig	4005069188634	18863	1	B	604,09
---------	---------------	-------	---	---	--------






**Grote actieradius. Optimaal zichtbaar.
Variabele lijnlaser met 12 V LI-POWER.**



Kruislijn-loodlaser LAX 500 G, 12 V-systeem

- Door accu gevoede kruislijn-laser met loodpunten: direct werken op extreem lange groene lijnen.
- Optimaal zichtbare lijnen dankzij GREENBEAM-technologie tot 40 m.
- CAS-accu 12 V LI-POWER 2.0 Ah voor gebruik tot 20 uur.
- Protectorsysteem voor laseroptiek voorkomt schade.
- Flexibele positionering: 1/4"-schroefdraad, zeldzaam-aardmagneten, laserbasis en wandhouder.
- Beschermingsgraad IP 54 (zonder accu).



Set

GTIN

Art. Nr.

VE

PG

BCP € excl.
Btw/Omz

Kruislijn-loodlaser LAX 500 G, laserbasis SLB 500, wandhouder SWB 10, richtbord, draagtas

5-delig

4005069199838

19983

1

464,00



Kruislijn-loodlaser LAX 500 G, CAS-accu 12 V LI-POWER 2.0 Ah, CAS-oplader SC 30 (EU), laserbasis SLB 500, wandhouder SWB 10, richtbord, draagkoffer

7-delig

4005069199845

19984

1

539,00

NIEUW



Optionele accessoires:



CAS-accu 12 V LI-POWER

GTIN

Art. Nr.

VE

PG

BCP € excl.
Btw/Omz

4005069196257

19625

1

B

64,45



Oplader SC 30, 12-18 V, CAS-systeem (EU)

GTIN

Art. Nr.

VE

PG

BCP € excl.
Btw/Omz

4005069196288

19628

1

B

64,45

Kruislijn-loodlaser LAX 300 G

- Zelfnivellerende laser.
- Snel werken direct op de fijne laserlijnen dankzij STABILA GREENBEAM-technologie – optimaal zichtbaar tot 30 m.
- Veelzijdig in het gebruik – 1 horizontale lijn, 1 verticale lijn, loodpunten naar boven en beneden.
- De verticale lijn bestrijkt bijna de gehele ruimte.
- Draaibare behuizing met uittrekbare voet voor hoogteverstelling om direct te kunnen werken op U-profielen.



Set GTIN Art. Nr. VE PG BCP € excl. Btw/Omz

Zelfnivellerende kruislijn-loodlaser LAX 300 G, richtbord, wandhouder, gordeltas, 3 AA 1,5 V-batterijen

4-delig	4005069190330	19033	1	B	419,28
---------	---------------	-------	---	---	--------

Kruislijn-loodlaser LAX 300

- Zelfnivellerende kruislijn-loodlaser voor direct werken op de laserlijnen.
- 1 horizontale lijn, 1 verticale lijn, loodpunten omhoog en omlaag – zichtbaar tot 20 m.
- De verticale lijn bestrijkt bijna de hele ruimte.
- Loodpunten voor het overbrengen van de lay-out van de vloer op het plafond.
- Compacte, draaibare behuizing met uittrekbare voet voor hoogteverstelling om direct te kunnen werken op U-profielen.



Set GTIN Art. Nr. VE PG BCP € excl. Btw/Omz

Zelfnivellerende kruislijn-loodlaser LAX 300, richtbord, wandhouder, gordeltas, 3 AA 1,5 V-batterijen

4-delig	4005069183271	18327	1	B	358,42
---------	---------------	-------	---	---	--------

Zelfnivellerende kruislijn-loodlaser LAX 300, lasertelescoopstang LT 30, richtbord, wandhouder, gordeltas, 3 AA 1,5 V-batterijen

5-delig	4005069184827	18482	1	B	421,75
---------	---------------	-------	---	---	--------

Kruislijnlaser LAX 50 G

- Zelfnivellerende kruislijnlaser voor snel werken direct op de laserlijnen.
- STABILA GREENBEAM-technologie: bijzonder heldere, fijne, groene laserlijnen – optimaal zichtbaar tot 30 m.
- Draaibaar multifunctioneel platform: flexibele positionering op de vloer, op statieven (1/4" en 5/8") en met het magneetsysteem op metalen bouwelementen.
- Gebruiksduur: 7 uur.
- Beschermklasse IP 53.
- Gordeltas.



Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
-----	------	----------	----	----	---------------------



Kruislijnlaser LAX 50, statief-telescoopstang-combinatie, 3 AA 1,5 V-batterijen

3-delig	4005069191108	19110	1	B	236,75
---------	---------------	-------	---	---	--------

Kruislijnlaser LAX 50

- Kruislijnlaser met pendeltechnologie – snelle zelfnivellering, uiterst eenvoudige bediening.
- Lange, goed zichtbare horizontale en verticale laserlijnen – zichtbaar tot een afstand van 10 m.
- De clou: de statief-telescoopstang-combinatie voor flexibele positionering van de laser op de gewenste werkhogte – naar wens positioneerbaar tot een hoogte van 275 cm.
- Beschermklasse IP 53



Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
-----	------	----------	----	----	---------------------



Kruislijnlaser LAX 50, statief-telescoopstang-combinatie, 3 AA 1,5 V-batterijen

2-delig	4005069167899	16789	1	B	170,84
---------	---------------	-------	---	---	--------

Vloerlijnlaser FLS 90

- Vloerlijnlaser voor lay-outwerkzaamheden.
- 90°-hoek voor nauwkeurig en tijdbesparend werken direct op de laserlijnen.
- Haarscherpe laserlijnen – reikwijdte tot 15 m.
- Innovatieve omdraaibare voet met positionering-sklauwen voor eenvoudige plaatsing op vlakke oppervlakken en tegels.
- De laser kan in hoeken worden geplaatst om de rechthoekigheid van een ruimte te controleren.
- Gordeltas.



Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
-----	------	----------	----	----	---------------------



Vloerlijnlaser FLS 90, richtbord, gordeltas, 3 AA 1,5 V-batterijen

3-delig	4005069185749	18574	1	B	153,77
---------	---------------	-------	---	---	--------





Gewoon onmisbaar – STABILA laser-afstandsmeters

Van het opmeten tot de controle van maten bij de oplevering – meten met laser-afstandsmeters gebeurt op de bouw overal en altijd. De voordelen liggen voor de hand: een extreem grote meetnauwkeurigheid ook over lange afstanden, besparing van tijd en kosten en veel extra meetgegevens zonder dat er extra werk voor nodig is.



De gegevens over reikwijdte en nauwkeurigheid voldoen aan de nieuwe ISO 16331-1.

Laser-afstandsmeter LD 520


- Geïntegreerde digitale doeldetectie met 4-voudige zoom.
- Bluetooth® Smart 4.0-technologie.
- 360°-hellingmeter (weergave $\pm 180^\circ$).
- 18 meetfuncties (waaronder MIN- en MAX-tracking, indirecte afstanden en hoogtes, hoogteprofielen).
- Ontworpen voor metingen tot 200 m.
- Slagvaste behuizing met schokabsorberende STABILA softgrip-mantel.
- Beschermingsgraad IP 54.
- Ingebouwde calculator.
- 1/4"- schroefdraad.




Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
-----	------	----------	----	----	---------------------

Laser-afstandsmeter LD 520, gordeltas, handlus, 2 AA-batterijen

2-delig	4005069185626	18562	1	B	541,87
---------	---------------	-------	---	---	--------



STABILA Measures II
Gratis download voor
Android en iOS.



Laser-afstandsmeter LD 320

- Compact apparaat met 8 meetfuncties (waaronder oppervlakte, volume, MIN- en MAX-tracking).
- Snel bepalen van de meetresultaten.
- De resultaten zijn goed afleesbaar dankzij de grote cijfers en displayverlichting.
- Slagvaste behuizing met schokabsorberende STABILA softgrip-mantel.
- Ontworpen voor metingen tot 60 m.
- ISO-gecertificeerde afstandsmeter.
- Beschermingsgraad IP 40.
- Inclusief gordeltas en handlus.



Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
-----	------	----------	----	----	---------------------

Laser-afstandsmeter LD 320, gordeltas, handlus, 2 AAA-batterijen

2-delig	4005069183790	18379	1	B	131,65
---------	---------------	-------	---	---	--------

Laser-afstandsmeter LD 250 BT

- Compacte, eenvoudig te bedienen laser.
- Geïntegreerde Bluetooth® Smart 4.0-technologie voor draadloze overdracht van de meetgegevens.
- 4 basismetfuncties: lengte, oppervlakte, volume en continuummeting.
- Slagvaste behuizing met schokabsorberende STABILA softgrip-mantel.
- Zeer goede afleesbaarheid dankzij displayverlichting.
- Ontworpen voor metingen tot 50 m.
- ISO-gecertificeerde afstandsmeter.
- Beschermingsgraad IP 54.



Set

GTIN

Art. Nr.

VE

PG

BCP € excl.
Btw/Omz

Laser-afstandsmeter LD 250 BT, 2 AAA-batterijen



1-delig

4005069188177

18817

1

B

142,71

Laser-afstandsmeter LD 220

- Compacte, eenvoudig te bedienen laser.
- 4 basismetfuncties: lengte, oppervlakte, volume en continuummeting.
- Ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het bepalen van de hoeveelheid materiaal.
- De resultaten zijn goed afleesbaar dankzij de grote cijfers.
- Slagvaste behuizing met schokabsorberende STABILA softgrip-mantel.
- Ontworpen voor metingen tot 30 m.
- ISO-gecertificeerde afstandsmeter.
- Beschermingsgraad IP 54.



Set

GTIN

Art. Nr.

VE

PG

BCP € excl.
Btw/Omz

Laser-afstandsmeter LD 220, 2 AAA-batterijen



1-delig

4005069188160

18816


1

B

102,32

Overzicht van de functies

	LD 220	LD 250 BT	LD 320	LD 520
Lengtemeting	✓	✓	✓	✓
Oppervlaktmeting	✓	✓	✓	✓
Volumemeting	✓	✓	✓	✓
Continuummeting	✓	✓	✓	✓
Kettingafmetingen bepalen				✓
Pythagoras-functie 1			✓	✓
Pythagoras-functie 2			✓	✓
Minimum tracking			✓	✓
Maximum tracking			✓	✓
Timer				✓
Afstanden uitzetten				✓
Hellingmeting				✓
Indirecte afstandsmeting				✓
Indirecte hoogtemeting				✓
Meting van schuinlopende objecten				✓
Hoogteprofielmeting				✓
Trapeziummeting				✓
Driehoek-oppervlaktmeting				✓

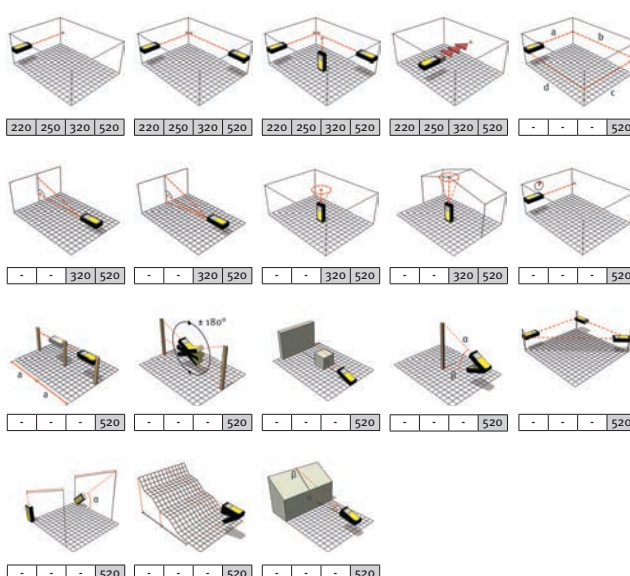



STABILA-gegevensservice

Mediadbatabase

In het tijdperk van toenemende digitalisering neemt het belang van productinformatie van hoge kwaliteit toe. STABILA ondersteunt zijn partners met een uitgebreide gegevensservice. Op locatie, in uw winkel of op internet: STABILA biedt krachtige ondersteuning voor uw verkoop.

Ons servicepakket:

1.

Actuele productgegevens
als BMEcat2005 (xml) of
EXCEL (xlsx)

2.

Foto's/video's
(productfoto's, detailfoto's,
toepassingsfoto's,
informatieve productfilms)

3.

Informatiemateriaal
(catalogi, productbrochures,
gebruiksaanwijzingen)

Bovendien biedt STABILA op individuele basis topdiensten via NEXMART (retail-connect) of OXOMI aan. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met uw accountmanager.

Geïnteresseerd?

STABILA-partners kunnen productgegevens opvragen via hun accountmanager of op info@de.stabila.com.

📞 + 49 6346 309-0

✉ info@de.stabila.com

www.stabila.com

Laseraccessoires

Het accessoireprogramma bevat alle belangrijke aanvullende producten voor het werken met meetapparatuur. Het vormt de basis voor nauwkeurig en veilig werken. Met behulp van statieven, telescoopstangen, bouwraamhouders of consoles worden lasers veilig opgesteld op de bouwplaats en op de gewenste hoogte geplaatst. Rotatie- en lijnreceivers maken het mogelijk om zowel binnen als buiten op grote afstanden te werken. Richtborden verbeteren de zichtbaarheid van de laserlijn en vereenvoudigen de markeerwerkzaamheden. Hier vindt u snel en eenvoudig de juiste accessoires voor uw STABILA-laser.

Bouwstatief met verstelbare middenkolom BST-K-XL



- Aluminium bouwstatief met verstelbare middenkolom – nauwkeurige positionering van de laser op de gewenste werkhoogte.
- Met metrische schaalverdeling.
- Het lift-systeem maakt luchtgeveerd laten zakken mogelijk.
- Statiefpoten met spikes voor een stabiele stand in de buitenlucht, draaibare hardrubberen kappen voor krasvrij gebruik binnenshuis.
- In hoogte verstelbaar: 118 cm tot 300 cm.
- Snelsluiting, spreidstop, 5/8"-draadschroef.



Hoogte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
118 – 300 cm	4005069185602	18560	1	B	312,66

Bouwstatief met verstelbare middenkolom BST-K-L



- Aluminium bouwstatief met verstelbare middenkolom – nauwkeurige positionering van de laser op de gewenste werkhoogte.
- Het lift-systeem maakt luchtgeveerd laten zakken mogelijk.
- Statiefpoten met spikes voor een stabiele stand in de buitenlucht, draaibare hardrubberen kappen voor krasvrij gebruik binnenshuis.
- In hoogte verstelbaar: 98 cm tot 220 cm.
- Snelsluiting, spreidstop, 5/8"-draadschroef.



Hoogte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
98 – 220 cm	4005069181949	18194	1	B	241,87

Bouwstatief met verstelbare middenkolom BST-K-M



- Aluminium bouwstatief met verstelbare middenkolom – nauwkeurige positionering van de laser op de gewenste werkhoogte.
- Het lift-systeem maakt luchtgeveerd laten zakken mogelijk.
- Statiefpoten met spikes voor een stabiele stand in de buitenlucht, draaibare hardrubberen kappen voor krasvrij gebruik binnenshuis.
- In hoogte verstelbaar: 69 cm tot 170 cm.
- Snelsluiting, spreidstop, 5/8"-draadschroef.



Hoogte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
69 – 170 cm	4005069181956	18195	1	B	205,61

Bouwstatief BST-S



- Aluminium bouwstatief voor gebruik buitenshuis.
- Statiefpoten met spikes zorgen voor een stabiele stand.
- Snelsluiting voor snelle uitlijning van het statief, ook op een ongelijke ondergrond.
- Spreidstop met hoogwaardige ketting.
- Draagriem voor comfortabel vervoer.
- In hoogte verstelbaar: 100 cm tot 160 cm.
- 5/8"-draadschroef.



Hoogte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
100 – 160 cm	4005069184568	18456	1	B	108,67

Statief ST-K-S

- Statief met spreidstop en verstelbare middenkolom.
- Met de verstelbare middenkolom kunnen de lasers exact op de gewenste werkhoogte worden ingesteld.
- In hoogte verstelbaar van 55 cm tot 140 cm.
- Statiefpoten met rubberen kappen.
- 1/4"-draadschroef.



Hoogte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
55 - 140 cm	4005069192426	19242	1	B	60,37

Lasertelescoopstang LT 30

- Lasertelescoopstang met platform voor de bevestiging van lasers – variabele positionering op de gewenste werkhoogte van ca. 20 cm tot 365 cm.
- 1/4"- en 5/8"-draadschroef.
- Kan ook als steun worden gebruikt dankzij een draagvermogen tot 30 kg.
- Bijzonder geschikt voor gebruik op plekken waar het krap is.
- Uittrekbaar tot 365 cm (transporthoogte: 134 cm).



Hoogte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
> 365 cm	4005069182380	18238	1	B	82,00

Ontvanger REC 300 Digital

- Laserontvanger voor nauwkeurige bepaling van de positie van de laserstraal van rotatielasers met rode laserdiode.
- Dubbelzijdig digitaal display voor snel werken.
- Houder voor bevestiging op nivelleerlatten.
- Numerieke weergave van de referentieafwijking in mm.
- Symbolen op het display geven de positie van de ontvanger ten opzichte van het referentieniveau van de laser aan.
- Inschakelbare akoestische aansturing.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069169572	16957	1	B	384,69

Ontvanger REC 160 RG

- Laserontvanger voor nauwkeurige bepaling van de positie van de laserstraal van rotatielasers met rode of groene laserdiode.
- Dubbelzijdig digitaal display voor snel werken – verlicht met één druk op de knop.
- Symbolen op het display geven de positie van de ontvanger ten opzichte van het referentieniveau van de laser aan.
- Inschakelbare akoestische aansturing.
- Gebruiksduur: 24 uur.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069194390	19439	1	B	200,49



RED BEAM

Lijnontvanger REC 410 Line RF


- Laserontvanger voor nauwkeurige bepaling van de positie van de laserstraal van pulsgemoduleerde lijnlasers met rode laserdiode.
- AUTO ALIGNMENT: De ontvanger regelt automatisch de fijnuitlijning van de laser LA 180 L.
- Visuele led-aansturing, inschakelbare akoestische aansturing.
- Dubbelzijdig digitaal display voor snel werken.
- 3 gevoeligheidsniveaus.
- Geïntegreerd magneetsysteem.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069179557	17955	1	B	563,54

Rotatie- en lijnontvanger REC 500 RG

- Laserontvanger voor bepaling van de positie van de laserstraal van rotatielasers of van pulsgemoduleerde lijnlasers met rode of groene laserdiode.
- Dubbelzijdig digitaal display voor snel werken.
- Visuele weergave door middel van pijlsymbolen in het display en led-aansturing.
- Inschakelbare akoestische aansturing.
- Bevestiging met magneetsysteem of houder.
- Gebruiksduur: 50 uur.



RED / GREEN BEAM

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069196240	19624	1	B	277,79

Li-ion-accu-eenheid AE-LAR350

- Li-ion-accu-eenheid voor STABILA rotatielaser LAR 350.
- Maakt gelijktijdig opladen en werken mogelijk – de laser is altijd klaar voor gebruik.
- Krachtige Li-ion-accu voor bijzonder langdurig gebruik – gebruiksduur ca. 60 uur.
- Snel opladen – oplaadtijd ca. 8 uur.
- Netvoeding met 4 landspecifieke verwisselbare adapters: Europese Unie, de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069190361	19036	1	B	198,25

Li-ion-accu-eenheid AE-LAR160

- Li-ion-accu-eenheid AE-LAR160 voor STABILA rotatielaser LAR 160 en LAR 160 G.
- Krachtige Li-ion-accu met 3,7 V en 7200 mAh voor langdurig gebruik – gebruiksduur op één acculading ca. 30 uur.
- Snel opladen – oplaadtijd ca. 6 uur.
- Netvoeding met 4 landspecifieke verwisselbare adapters: goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie, de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069194437	19443	1	B	178,09

Oplader SC 30, 12–18 V, CAS-systeem

- Oplader voor alle CAS Li-Ion- en LiHD-accupacks met schuifbevestiging (12–18 V).
- Hoge laadstroom voor het snel opladen van de accupacks.
- CORDLESS ALLIANCE SYSTEM: geschikt voor alle 12–18 V-accu's van de CAS-partners (www.cordless-alliance-system.com).



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069196288	19628	1	B	64,45

CAS-accu 12 V LI-POWER

- Krachtige CAS-accu 12 V LI-POWER – geschikt voor alle STABILA 12-V-lasers en CAS-opladers (12–18 V).
- Lange levensduur dankzij permanente elektronische afzonderlijke celbewaking tijdens het laden.
- Capaciteitsaanduiding voor permanente controle van de laadstatus.
- Lange opslagduur met vrijwel geen zelfontlading.
- Continue bewaking van de accutemperatuur (uitschakeling bij 80 °C).



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069196257	19625	1	B	64,45



Merkoverschrijdend ACCU-SYSTEEM

12 volt accu's -
100% compatibel met



Universele houder SUB 10



- Houder voor het positioneren van lasers met 1/4"-schroefdraad op bouwstatieven of telescoopstangen met 1/4"- of 5/8"-schroefdraad.
- De laser kan op het platform in een gewenste richting worden gedraaid.
- Sterk zeldzame-aardmagneetsysteem voor hechting op metalen voorwerpen.
- Spijkergat voor bevestiging aan een muur.
- Bijzonder geschikt in combinatie met de wandhouder SWB 10 voor plafondtoepassingen.

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069198152	19815	1	B	43,59

Wandhouder SWB 10



- Wandhouder voor de positionering van lasers met magneetsysteem op de gewenste werkhoopte.
- In hoogte verstelbaar met 11 cm – grof- en fijnafstelling voor een exacte uitlijning van de laserstraal.
- Optimaal voor plafondtoepassingen – veilige bevestiging op profielrails met een dikte tot 5 mm.
- Spijkergat voor bevestiging van de houder aan een muur.
- Ideaal in combinatie met de universele houder SUB 10.

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069198145	19814	1	B	27,30



Nivelleringsconsole NK 100

- Nivelleringsconsole voor de positionering van lasers op een gewenste werkhoogte.
- Met 80 mm in hoogte verstelbare wandhouder.
- Snelle voorinstelling door middel van een vergrendeling, fijnafstelling door middel van een stelschroef.
- Bevestiging op een profielrail met een maximale dikte van 2 mm of bevestiging met een spijker.
- Kan tevens worden gemonteerd op een bouwstatief.
- 5/8"-draadschroef.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069159719	15971	1	B	139,45

Reflectorplaat RP

- Reflectorplaat voor het uitbreiden van het meetbereik van laser-afstandsmeters.
- Optimale meetresultaten bij slecht reflecterende oppervlakken en bij grote afstanden.
- Met behulp van de retroreflecterende folie wordt een grotere hoeveelheid licht teruggestuurd naar de laser.
- Afmetingen: 29 cm x 21 cm.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069147518	14751	1	B	15,85

Adapterschroef AS


- Adapterschroef voor montage van lasers met 1/4"-schroefdraad op bouwstatieven met 5/8"-schroefdraad.
- Draaibaar platform voor het uitlijnen van de laser in een gewenste richting.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069143398	14339	1	B	21,34

Schroefdraadadapter GA

- Schroefdraadadapter voor montage van lasers met 5/8"-schroefdraad op statieven met 1/4"-draadschroef.



GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069074593	07459	1	B	7,28

Nivelleerlat NL



- Geëloxeerde aluminium nivelleerlat voor gebruik bij het nivelleren met lasers en ontvangers over lange afstanden.
- Meetlat met instelslede voor het snel en probleemloos bepalen van de hoogte.
- Afwijkingen van ± 50 cm ten opzichte van het referentieniveau kunnen snel en eenvoudig worden afgelezen (referentiehoogte ca. 80-190 cm).
- Opgedrukte schaalverdeling in mm-verdeling.
- Uittrekbaar tot 240 cm (transporthoogte: 130 cm).



Hoogte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
> 240 cm	4005069074685	07468	1	B	73,19

Uitschuifbare nivelleerlat TNL



- Uitschuifbare nivelleerlat TNL van geanodiseerd aluminium voor gebruik bij het nivelleren over lange afstanden in combinatie met optische nivelleertoestellen en lasers.
- Langeafstandsschaalverdeling met E-gradaties, achterzijde met mm-verdeling.
- Uittrekbaar tot 500 cm (transporthoogte: 124 cm).



Hoogte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
> 500 cm	4005069181703	18170	1	B	94,20

Schuine wig NKL



- Schuine wig voor het gebruik van rotatielasers op bouwstatieven.
- Met behulp van een zwengel kan de laser handmatig worden ingesteld op een gewenste helling van 0° tot 90° .
- Draaibare en afneembare kop met 5/8"-draadschroef voor veilig, comfortabel opzetten.
- Schaalverdelingen in graden en procenten.
- Voor rotatielasers met handmatige gebruiksmodus.

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069167820	16782	1	B	562,92

Bouwraamhouder SR 100



- Snelle positionering en fijnuitlijning van lasers of theodolieten boven een referentiepunt met behulp van de flexibele geleiderail – 360° draaibaar, 7 cm verstelbaar.
- Afneembare draaikrans met 5/8"-draadschroef voor eenvoudige bevestiging van het meetapparaat.
- Robuust ontwerp – houder, draaikrans en geleiderail uit metaal.
- Voor bouwramen met een maximale materiaaldikte van 8,3 cm.

GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
4005069189044	18904	1	B	169,40

Richtbord ZP

- Richtbord met magnetische houder en draadkruis voor het verticaal en horizontaal uitlijnen van een laser op een doel.
- Bij verlaagde plafonds kan het richtbord met behulp van de magnetische houder aan metalen rails worden bevestigd.
- Verbeterd de zichtbaarheid van de laserstraal.



Kleur	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
Rood	4005069168773	16877	1	B	9,52
Groen	4005069179243	17924	1	B	9,52

Laserbril LB


- Laserbril voor een betere zichtbaarheid van de laserstraal (met meer dan 50%).
- Geen veiligheidsbril.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
	4005069192587	19258	1	B	25,20

ALTIJD OPTIMAAL GEÏNFORMEERD EN UP-TO-DATE

Op onze website hebben we veel aanvullende informatie in een duidelijk en modern ontwerp verzameld. Zo vindt u hier films in hoge resolutie, omvangrijke fotogalerijen, praktische downloads en gedetailleerde informatie over al onze producten.

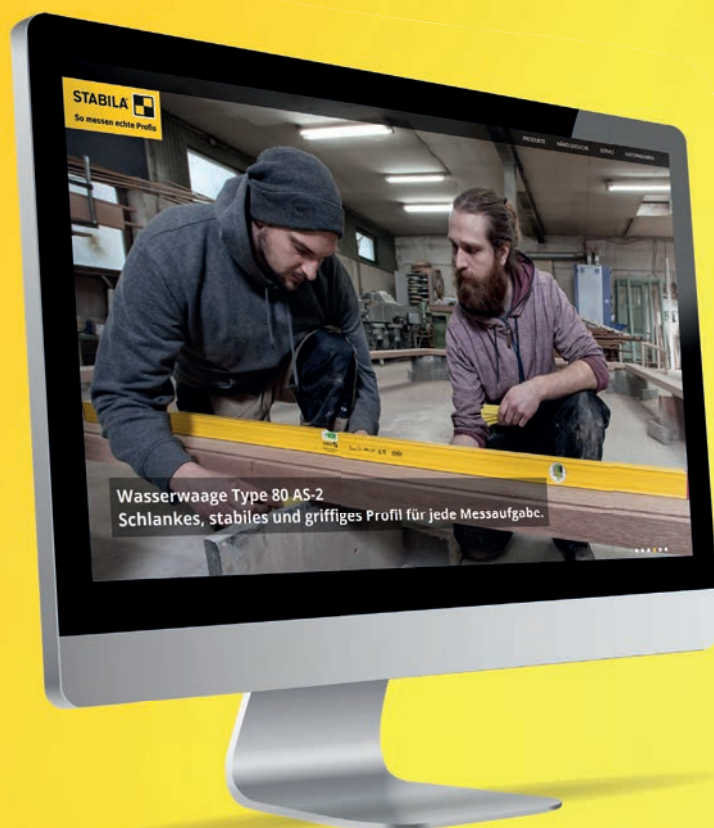

Meer info op
www.stabila.com





STABILA Optische nivelleerinstrumenten

Optische nivelleerinstrumenten zijn de traditionele meetinstrumenten voor het overbrengen van hoogten. Generaties vakmensen waarderen de eenvoudige bediening en het snelle aflezen van hoogteverschillen.

Optische waterpas OLS 26

IP 54



- Optische waterpas met 26-voudige vergroting voor eenvoudig aflezen en overbrengen van hoogteverschillen.
- Goed toegankelijke focusseer- en instelschroeven.
- Robuuste en handzame behuizing.
- Bescherming van de optiek aan de voorkant door een groot rubber opzetstuk.
- Nivelleerplaat met een verdeling van 360°.
- Beschermklasse IP 54.
- 5/8"-schroefdraad voor bevestiging op een statief.



Set	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
-----	------	----------	----	----	---------------------

Optische waterpas OLS 26, geoschaal, loodlijn inclusief koord, regenbescherming, afstelgereedschap, draagkoffer


6-delig	4005069178628	17862	1	B	249,49
---------	---------------	-------	---	---	--------



Optische waterpas OLS 26, bouwstatief BST-S, telescopische nivelleerlat TNL, geoschaal, loodlijn inclusief koord, regenbescherming, afstelgereedschap, draagkoffer

8-delig	4005069184605	18460	1	B	356,01
---------	---------------	-------	---	---	--------

In de set
inbegrepen



Geoschaal

2 m lange geoschaal - langeafstandsschaalverdeling met E-gradaties aan de ene kant en een klassieke metrische schaalverdeling aan de andere kant.

STABILA-duimstokken

Altijd bij de hand. Altijd in gebruik. De klassieker voor het inmeten. Duimstokken van STABILA zijn betrouwbare meetinstrumenten die elke vakman dagelijks gebruikt om lengtes of afstanden te bepalen. STABILA produceert sinds de oprichting van het bedrijf in 1889 scharnierende meetlatten met hoogwaardige veerverbindingen en past de duimstokken voortdurend aan de eisen van het vakgebied aan.

Duimstokken met PEFC-zegel voor meer duurzaamheid




De PEFC-belofte:

- Er wordt net zoveel hout gekapt als er weer wordt aangeplant.
- Ontboste terreinen worden herbebost.
- Het bos blijft een veilige habitat voor dieren en planten en de biodiversiteit blijft behouden.
- Het bos behoudt zijn functie als natuurlijke bescherming voor water, bodem en klimaat.
- Er worden hoge normen voor arbeidsveiligheid en werknemersrechten in acht genomen.

Houten duimstok Type 617, 2 m


- Duimstok van hoogwaardig beukenhout met wit/gele snel afleesbare schaalverdeling.
- PEFC-keurmerk – duurzaam bosbeheer.
- Omsluitende, stevige scharnierplaten en geharde stalen veren zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat, soepel beweegt en nauwkeurig vastklikt.
- Duurzame, weerbestendige laklaag.
- Rode tientallen voor een snelle oriëntatie.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
617, 2 m	4005069011284	01128	10	A	6,63

Houten duimstok Type 617/11, 3 m


- Duimstok van hoogwaardig beukenhout met wit/gele snel afleesbare schaalverdeling op de eerste meter.
- PEFC-keurmerk – duurzaam bosbeheer.
- Omsluitende, stevige scharnierplaten en geharde stalen veren zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat, soepel beweegt en nauwkeurig vastklikt.
- Duurzame, weerbestendige laklaag.
- Rode tientallen voor een snelle oriëntatie.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
617/11, 3 m	4005069012311	01231	5	A	20,07

Houten duimstok Type 607, 2 m

- Duimstok van hoogwaardig beukenhout – PEFC-keurmerk garandeert duurzaam bosbeheer.
- Omsluitende, stevige scharnierplaten en geharde stalen veren zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat, soepel beweegt en nauwkeurig vastklikt.
- Duurzame, weerbestendige laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Rode tientallen voor een snelle oriëntatie.
- Cm/mm-verdeling aan weerszijden van de duimstok.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
607,2 m	4005069011048	01104	10	A	6,63

Houten duimstok Type 1607, 2 m, cm/inch schaalverdeling

- Duimstok van hoogwaardig beukenhout met cm/inch schaalverdeling – PEFC-keurmerk garandeert duurzaam bosbeheer.
- Omsluitende, stevige scharnierplaten en geharde stalen veren zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat, soepel beweegt en nauwkeurig vastklikt.
- Duurzame, weerbestendige laklaag ter bescherming van de houten latjes en de schaalverdeling.
- Rode tientallen voor een snelle oriëntatie.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
1607, 2 m/inch	4005069011338	01133	10	A	6,63

Houten duimstok Type 1607, 2 m

- Duimstok van hoogwaardig beukenhout – PEFC-keurmerk garandeert duurzaam bosbeheer.
- Omsluitende, stevige scharnierplaten en geharde stalen veren zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat, soepel beweegt en nauwkeurig vastklikt.
- Duurzame, weerbestendige laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Rode tientallen voor een snelle oriëntatie.
- Cm/mm-verdeling aan weerszijden van de duimstok.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
1607, 2 m	4005069011345	01134	10	A	6,63

Merk-reclame-artikelen van STABILA



De beste cadeaus zijn die waar men elke dag weer blij van wordt. Meetgereedschap van STABILA is daarom een ideaal cadeau. Of u nu een professional of een amateur een cadeau wilt geven, of u nu kiest voor een duimstok, een zakrolmaat of een waterpas: er zijn geen grenzen aan uw creativiteit.

Eén ding is altijd zeker: al onze meetapparaten hebben een hoge praktische waarde die jaren en zelfs decennia meegaat. En zolang uw klanten de gereedschappen blijven gebruiken, zullen ze reclame ermee blijven maken.

Drukkwaliteit - waar op wordt gelet


Onze drukkerij gebruikt een breed scala aan moderne drukprocessen. Ons doel is om uw gewenste motief op de best mogelijke manier te realiseren op het product dat u hebt uitgekozen. Door de drukmachines precies af te stemmen op onze producten, krijgt u een ideaal drukresultaat.

Alle STABILA-duimstokken zijn verkrijgbaar met uw reclamedrukwerk.

Meer informatie op: www.stabila-promotion.com

Houten duimstok Type 507 N, 2 m, naturelkleurig



- Duimstok van hoogwaardig zacht berkenhout voor optimale elasticiteit.
- Bijzonder buigzaam dankzij de slechts 2,5 mm dikke houten latjes.
- Omsluitende scharnierplaten en hoogwaardige stalen veren zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat, soepel beweegt en nauwkeurig vastklikt.
- Duurzame, weerbestendige laklaag ter bescherming van de houten latjes en de schaalverdeling.
- Rode tientallen voor een snelle oriëntatie.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
507 N, 2 m	4005069199944	19994	10	A	7,90

Houten duimstok Type 407, 2 m


- Duimstok van hoogwaardig beukenhout – PEFC-keurmerk garandeert duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Scharnieren van staalplaat met geïntegreerde stalen veer zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat en nauwkeurig vastklikt.
- Weerbestendige laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.

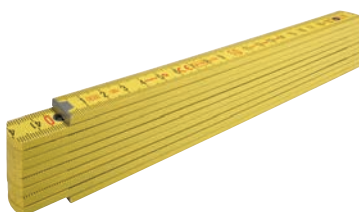

Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
407, 2 m	4005069145569	14556	10	A	5,36

Houten duimstok Type 407, 2 m


- Duimstok van hoogwaardig beukenhout – PEFC-keurmerk garandeert duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Scharnieren van staalplaat met geïntegreerde stalen veer zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat en nauwkeurig vastklikt.
- Weerbestendige laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
407 N, 2 m	4005069143480	14348	10	A	5,36

Houten duimstok Type 417, 2 m


- Duimstok met wit-gele snel afleesbare schaalverdeling.
- PEFC-keurmerk – duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Scharnieren van staalplaat met geïntegreerde stalen veer voor nauwkeurig vastklikken.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
417, 2 m	4005069145552	14555	10	A	5,36

Houten duimstok Type 1407, 2 m


- Duimstok van hoogwaardig beukenhout – PEFC-keurmerk garandeert duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Scharnieren van staalplaat met geïntegreerde stalen veer zorgen ervoor dat de meetlat lang meegaat en nauwkeurig vastklikt.
- Weerbestendige laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
1407, 2 m	4005069145576	14557	10	A	5,36

Houten duimstok Type 1407 GEO, 2 m



- Duimstok met langeafstandsschaalverdeling (E-gradaties), achterzijde met metrische schaalverdeling.
- PEFC-keurmerk – duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Scharnieren van staalplaat met geïntegreerde stalen veer voor nauwkeurig vastklikken.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
1407 GEO, 2 m	4005069179274	17927	1	A	15,20

Houten duimstok Type 1407 GEO, 3 m


- Duimstok met langeafstandsschaalverdeling (E-gradaties), achterzijde met metrische schaalverdeling.
- PEFC-keurmerk – duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Scharnieren van staalplaat met geïntegreerde stalen veer voor nauwkeurig vastklikken.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.

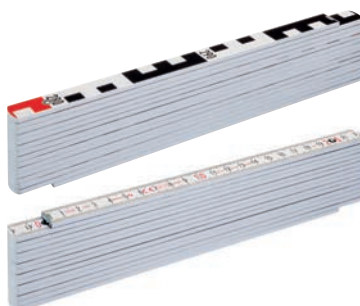

Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
1407 GEO, 3 m	4005069190743	19074	1	A	24,94

Houten duimstok Type 707, 2 m

- Duimstok van hoogwaardig beukenhout – PEFC-keurmerk garandeert duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Onderhoudsvrije, met glasvezel versterkte polyamide scharnieren.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
707, 2 m	4005069013042	01304	10	A	4,47

Houten duimstok Type 717, 2 m

- Duimstok van hoogwaardig beukenhout met wit/gele snel afleesbare schaalverdeling.
- PEFC-keurmerk – duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Onderhoudsvrije, met glasvezel versterkte polyamide scharnieren.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
717, 2 m	4005069013288	01328	10	A	4,47

Houten duimstok Type 1707, 2 m

- Duimstok van hoogwaardig beukenhout – PEFC-keurmerk garandeert duurzaam bosbeheer.
- Geïntegreerde hoekindeling – snel maken en overzetten van vaak gebruikte hoeken.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Onderhoudsvrije, met glasvezel versterkte polyamide scharnieren.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Schaalverdeling met cm/mm-verdeling aan beide kanten.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
1707, 2 m	4005069013349	01334	10	A	4,47

Kunststof duimstok Type 1107, 2 m

- Duimstok van glasvezelversterkte kunststof – bij uitstek geschikt voor werkzaamheden in een vochtige omgeving.
- De verzonken, duurzame scharnieren met stalen veren kunnen in een rechte hoek worden vastgeklit.
- Op de volle lengte uitgekapt is de duimstok bijzonder buigzaam en soepel.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Diep gedrukte, slijtvaste schaalverdeling.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
1107, 2 m	4005069017019	01701	10	A	7,70

Kunststof duimstok Type 1104, 1 m

- Duimstok van glasvezelversterkte kunststof – bij uitstek geschikt voor werkzaamheden in een vochtige omgeving.
- De verzonken, duurzame scharnieren met stalen veren kunnen in een rechte hoek worden vastgeklit.
- Op de volle lengte uitgekapt is de duimstok bijzonder buigzaam en soepel.
- Doorlopend rechte rand – ideaal om af te tekenen.
- Diep gedrukte, slijtvaste schaalverdeling.



Type	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
1104, 1 m	4005069017040	01704	10	A	6,36

STABILA Rolmatten

Eenvoudig praktisch en onmisbaar. Rolmatten zijn onmisbare meetinstrumenten voor dagelijks gebruik – voor alle vakmensen die inmeten, opmeten, materiaal op maat snijden of lengten controleren. Het bijzondere aan rolmatten is hun – afhankelijk van de uitvoering – grote werkbereik tot 100 m in combinatie met een compact ontwerp. Voor de meest uiteenlopende toepassingen en meetafstanden vindt u bij STABILA de passende rolmaat.



Alle STABILA-rolmatten voldoen aan de nieuwe MID-richtlijn die in heel Europa van toepassing is. Met CE- en metrologische markering en een verklaring van EG-typeonderzoek.

Zakrolmaat BM 300, metrische schaalverdeling

- Extreem robuust: breukvaste PC/ABS-behuizing met STABILA softgrip-mantel voor bescherming tegen harde stoten.
- Duurzaam: STABILA NYLON-WRAP biedt optimale bescherming voor de schaalverdeling.
- Functioneel: Dubbelzijdige schaalverdeling zorgt voor een optimale afleesbaarheid.
- Doordacht: De STABILA SPIKES-coating verbetert de slipvastheid.
- Innovatief: Afgeronde STABILA EASY-CLIP garandeert een stevige bevestiging.

SPIKES
HOOK

2 SCALES

CLASS
IIEASY
CLIP

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
5m	4005069195779	19577	6	A	24,63
8m	4005069195748	19574	6	A	34,28
10m	4005069198435	19843	4	A	47,90

Zakrolmaat BM 300, metrische schaalverdeling met verdeelstrepen in millimeters

- Extreem robuust: breukvaste PC/ABS-behuizing met STABILA softgrip-mantel voor bescherming tegen harde stoten.
- Duurzaam: STABILA NYLON-WRAP biedt optimale bescherming voor de schaalverdeling.
- Functioneel: Dubbelzijdige schaalverdeling met verdeelstrepen in millimeters zorgt voor een optimale afleesbaarheid.
- Doordacht: De STABILA SPIKES-coating verbetert de slipvastheid.
- Innovatief: Afgeronde STABILA EASY-CLIP garandeert een stevige bevestiging.

SPIKES
HOOK

2 SCALES

CLASS
IIEASY
CLIP

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
8m	4005069195724	19572	6	A	34,28
10m	4005069198411	19841	4	A	47,90

Zakrolmaat BM 300, cm/inch-schaalverdeling

- Extreem robuust: breukvaste PC/ABS-behuizing met STABILA softgrip-mantel voor bescherming tegen harde stoten.
- Duurzaam: STABILA NYLON-WRAP biedt optimale bescherming voor de schaalverdeling.
- Functioneel: Dubbelzijdige schaalverdeling zorgt voor een optimale afleesbaarheid.
- Doordacht: De STABILA SPIKES-coating verbetert de slipvastheid.
- Innovatief: Afgeronde STABILA EASY-CLIP garandeert een stevige bevestiging.

SPIKES
HOOK

2 SCALES

CLASS
IIEASY
CLIP

Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
5m	4005069195762	19576	6	A	24,63
8m	4005069195731	19573	6	A	34,28
10m	4005069198428	19842	4	A	47,90

Zakrolmaat BM 100, metrische schaalverdeling

- Compacte zakrolmaat met metrische schaalverdeling.
- Schokbescherming door breukvaste ABS-behuizing met schokabsorberende zachte softgrip-mantel.
- Schuifrem voor het stoppen en vastzetten van het meetlint.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Rode tientallen voor snel oriënteren en aflezen.
- Bewegende beginhaak voor exacte metingen.
- Automatisch, krachtig teruglopend meetlint.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
3m	4005069195700	19570	6	A	6,41
5m	4005069195687	19568	6	A	9,33
8m	4005069195816	19581	6	A	17,47

Zakrolmaat BM 100, metrische schaalverdeling met verdeelstrepen in millimeters

- Compacte zakrolmaat met metrische schaalverdeling met verdeelstrepen in millimeters.
- Schokbescherming door breukvaste ABS-behuizing met schokabsorberende zachte softgrip-mantel.
- Schuifrem voor het stoppen en vastzetten van het meetlint.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Rode tientallen voor snel oriënteren en aflezen.
- Bewegende beginhaak voor exacte metingen.
- Automatisch, krachtig teruglopend meetlint.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
5m	4005069195663	19566	6	A	9,33
8m	4005069195793	19579	6	A	17,47

Zakrolmaat BM 100, cm/inch-schaalverdeling

- Compacte zakrolmaat met cm/inch-schaalverdeling.
- Schokbescherming door breukvaste ABS-behuizing met schokabsorberende zachte softgrip-mantel.
- Schuifrem voor het stoppen en vastzetten van het meetlint.
- Duurzame laklaag ter bescherming van de schaalverdeling.
- Rode tientallen voor snel oriënteren en aflezen.
- Bewegende beginhaak voor exacte metingen.
- Automatisch, krachtig teruglopend meetlint.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
3m	4005069195694	19569	6	A	6,41
5m	4005069195670	19567	6	A	9,33
8m	4005069195809	19580	6	A	17,47

Zakrolmaat BM 150, metrische schaalverdeling


- Compacte, breukvaste zakrolmaat met metrische schaalverdeling en weergave van binnenmaten.
- TOP READ: Kijkvenster maakt direct aflezen van binnenmaten mogelijk, bijv. de binnenwerkse maat van een venster- of deuropening. Schuifrem voor het stoppen en vastzetten van het meetlint.
- Sterke laklaag ter bescherming van de schaalverdeling. Beweegbare beginhaak voor exacte metingen.
- Rode tientallen voor comfortabel aflezen.



TOPREAD



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
3m	4005069198398	19839	6	A	16,35

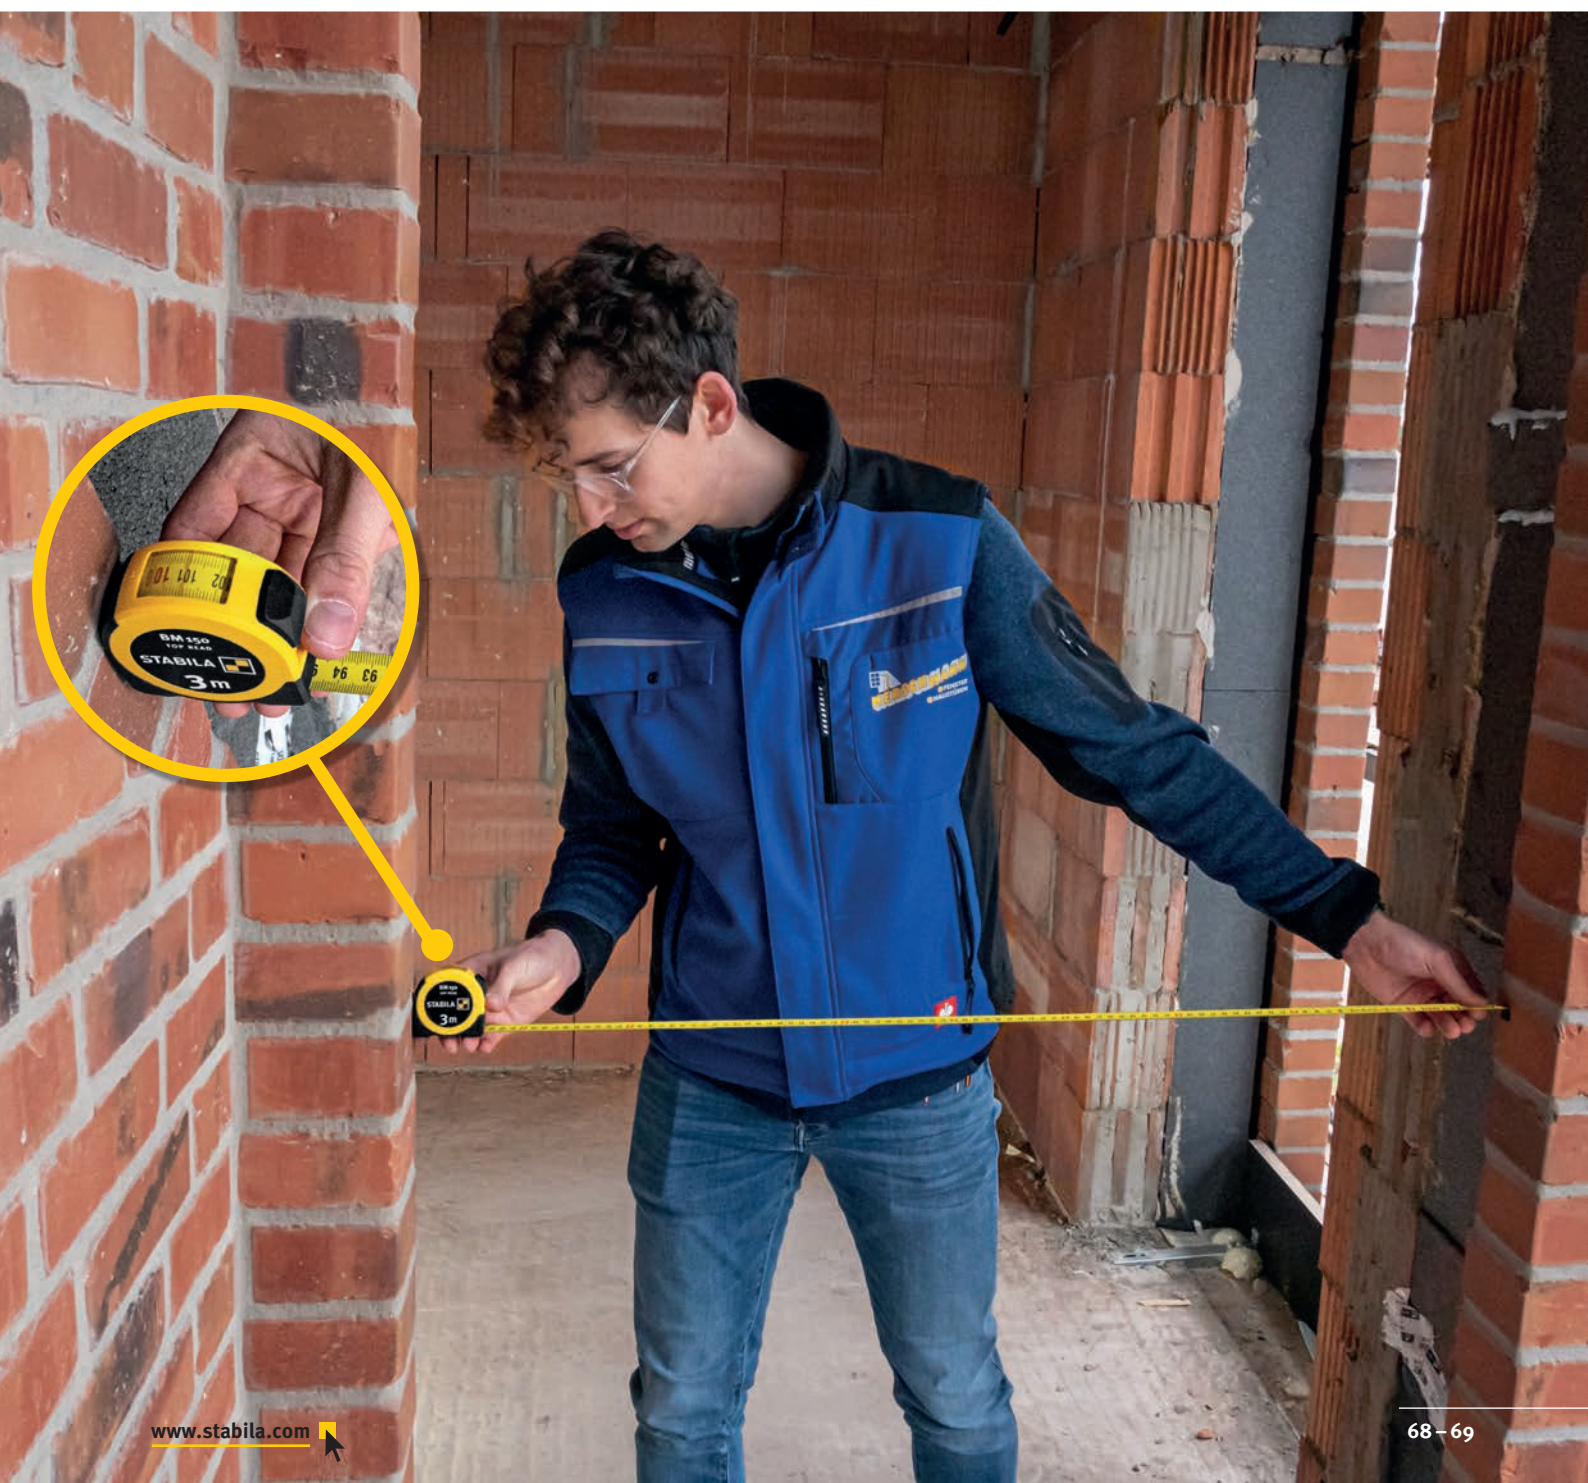

Landmeetlint LBM 2000 STEEL, stalen meetlint, metrische schaalverdeling

- Compact en robuust: Breukvaste PC/ABS-behuizing met schokabsorberende softgrip-mantel beschermt het meetlint tegen harde stoten.
- Duurzaam: Stalen meetlint met STABILA NYLON-WRAP-ommanteling biedt optimale bescherming voor de schaalverdeling.
- Praktische bevestigingsmogelijkheden: STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK met slipvaste SPIKES-haak, spijkergat en grote kunststof ring met inkeping.



UNIVERSAL
SPIKES HOOK



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
20m	4005069196585	19658	1	A	32,15
30m	4005069196615	19661	1	A	41,27

UNIVERSAL SPIKES HOOK met antislip SPIKES-haak



Landmeetlint LBM 2000 FIBREGLASS, meetlint van glasvezel, metrische schaalverdeling

- Compact en robuust: Breukvaste PC/ABS-behuizing met schokabsorberende softgrip-mantel beschermt het meetlint tegen harde stoten.
- Duurzaam: Schade als gevolg van knikken van het glasvezellint wordt voorkomen dankzij STABILA KINK PROTECTION.
- Praktische bevestigingsmogelijkheden: STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK met slipvaste SPIKES-haak, spijkergat en grote kunststof ring met inkeping.



UNIVERSAL
SPIKES HOOK



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
20m	4005069196547	19654	1	A	29,91
30m	4005069196554	19655	1	A	38,48

Meetlint in frame LBM 1000 STEEL, stalen meetlint, metrische schaalverdeling

- Robuust: Y-frame van PC/ABS-kunststof beschermt het meetlint tegen harde stoten.
- Duurzaam: Stalen meetlint met STABILA NYLON-WRAP-ommanteling biedt optimale bescherming voor de schaalverdeling.
- Praktisch: STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK met slipvaste SPIKES-haak, spijkergat en grote kunststof ring met inkeping.
- Eenvoudig: Verwisselbare zwengel voor links- en rechtshandige gebruikers – STABILA CRANK CHANGE.




UNIVERSAL SPIKES HOOK



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
30m	4005069196646	19664	1	A	59,50
50m	4005069196677	19667	1	A	77,08
100m	4005069196530	19653	1	A	127,46

De specialisten voor lange afstanden.

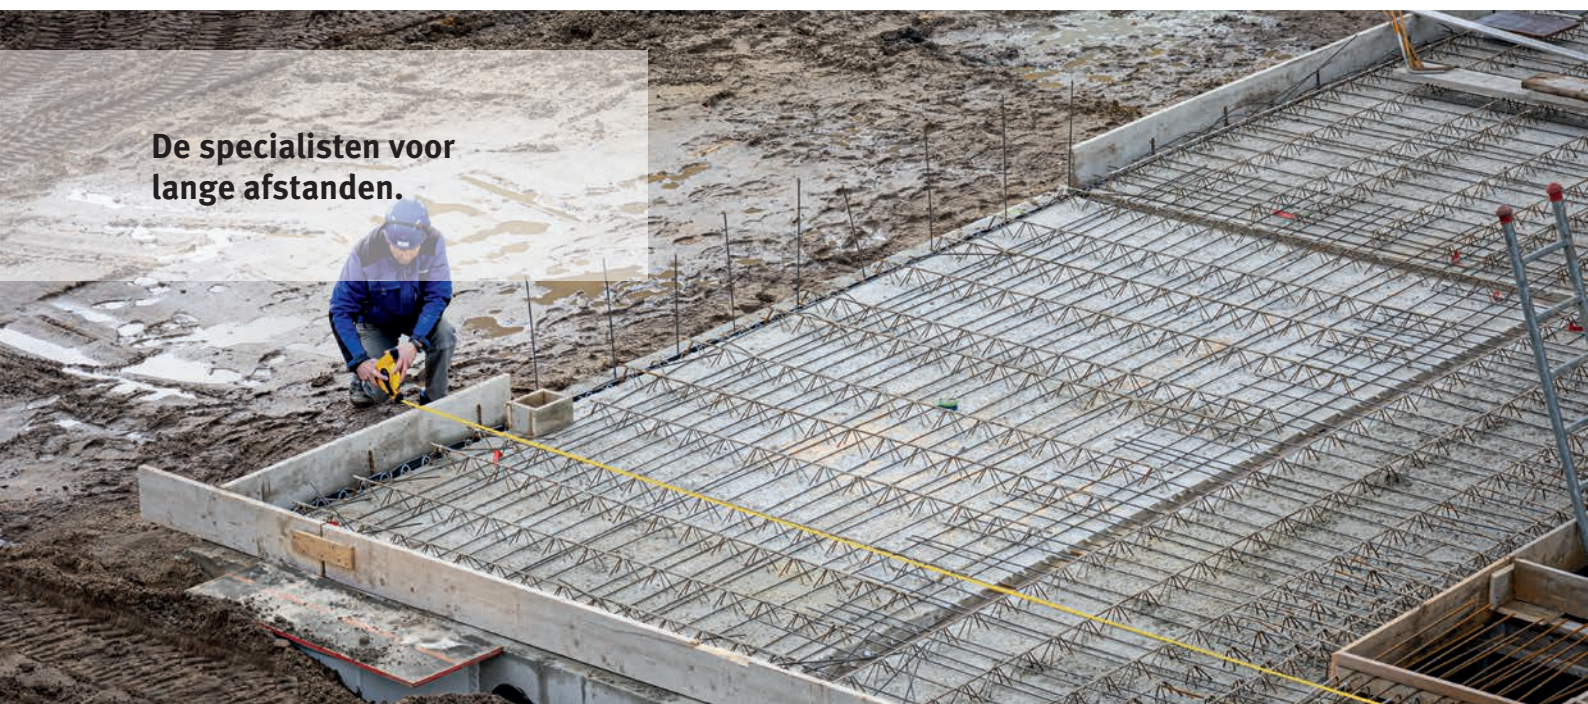

Meetlint in frame LBM 1000 FIBREGLASS, meetlint van glasvezel, metrische schaalverdeling

- Robuust: Y-frame van PC/ABS-kunststof beschermt het meetlint tegen harde stoten.
- Duurzaam: Schade als gevolg van knikken van het glasvezellint wordt voorkomen dankzij STABILA KINK PROTECTION.
- Praktisch: STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK met slipvaste SPIKES-haak, spijkergat en grote kunststof ring met inkeping.
- Eenvoudig: Verwisselbare zwengel voor links- en rechtshandige gebruikers – STABILA CRANK CHANGE.



UNIVERSAL SPIKES HOOK



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
30m	4005069196622	19662	1	A	51,35
50m	4005069196639	19663	1	A	64,21



STABILA-waterpasrijen, rijen trapeziumvorm en rijen H-profiel

Waterpasrijen, rijen trapeziumvorm en rijen H-profiel zijn eenvoudige, maar zeer effectieve hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om grote, vlakke oppervlakken te maken.

Om ervoor te zorgen dat dit gereedschap een lange levensduur heeft en net zo lang nauwkeurig blijven werken, is het gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het onderscheid tussen de afzonderlijke categorieën is gebaseerd op het toepassingsgebied, dat op zijn beurt de vorm van de profieldoorsnede bepaalt.

Voor snelle en goede werkresultaten zijn deze producten verkrijgbaar in verschillende lengtes, omdat de lengte van het gereedschap daarmee op het bewerkingsoppervlak kan worden afgestemd.

OPMERKING:

Er zijn voor waterpasrijen, rijen trapeziumvorm en rijen H-profiel verschillende verpakkingseenheden (VE) verkrijgbaar.

Waterpasrij Type AL

- Waterpasrij voor het egaliseren en afreien van bouw materiaal.
- Buigstijf aluminium rechthoekprofiel.
- Profielvorm met twee kamers voor grote stabiliteit.
- Kunststof eindkappen voor bescherming tegen stoten en vervuiling.
- Profieldoorsnede: 18 mm x 100 mm.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
100 cm	4005069078157	07815	3	A	20,33
120 cm	4005069078140	07814	3	A	24,37
150 cm	4005069078058	07805	3	A	30,51
180 cm	4005069078133	07813	3	A	36,96
200 cm	4005069078010	07801	3	A	40,43
250 cm	4005069078164	07816	3	A	51,38
300 cm	4005069078065	07806	3	A	62,83
400 cm	4005069078171	07817	3	A	83,17

Waterpasrij Type AL-1L

- Waterpasrij voor het egaliseren en afreien van bouw materiaal.
- Geïntegreerde horizontale libel voor de controle van het horizontale vlak.
- Buigstijf aluminium rechthoekprofiel.
- Profielvorm met twee kamers voor grote stabiliteit.
- Kunststof eindkappen voor bescherming tegen stoten en vervuiling.
- Profieldoorsnede: 18 mm x 100 mm.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
150 cm	4005069078195	07819	3	A	46,18
200 cm	4005069078072	07807	3	A	57,09
250 cm	4005069078201	07820	3	A	67,24
300 cm	4005069078003	07800	3	A	75,39

Waterpasrij Type AL-2L

- Waterpasrij voor het egaliseren en afreien van bouw materiaal.
- Geïntegreerde verticale en horizontale libel om het verticale en horizontale vlak te controleren.
- Buigstijf aluminium rechthoekprofiel.
- Profielvorm met twee kamers voor grote stabiliteit.
- Kunststof eindkappen voor bescherming tegen stoten en vervuiling.
- Profieldoorsnede: 18 mm x 100 mm.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
100 cm	4005069078218	07821	3	A	45,83
150 cm	4005069078225	07822	3	A	52,86
180 cm	4005069078232	07823	3	A	60,24
200 cm	4005069078249	07824	3	A	65,41
250 cm	4005069078256	07825	3	A	75,76
300 cm	4005069078263	07826	3	A	87,76

Waterpasrij Type AL-2L-2G

- Waterpasrij voor het egaliseren en afreien van bouw materiaal.
- Twee grijpopeningen voor een goede grip.
- Geïntegreerde verticale en horizontale libel om het verticale en horizontale vlak te controleren.
- Buigstijf aluminium rechthoekprofiel.
- Profielvorm met twee kamers voor grote stabiliteit.
- Kunststof eindkappen voor bescherming tegen stoten en vervuiling.
- Profieldoorsnede: 18 mm x 100 mm.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
200 cm	4005069078027	07802	3	A	75,39
250 cm	4005069078324	07832	3	A	84,98
300 cm	4005069078034	07803	3	A	100,35
400 cm	4005069078331	07833	3	A	114,35

Rij trapeziumvorm Type TRK

- Rij trapeziumvorm met smal aluminium trapeziumprofiel voor het creëren van vlakke pleisteroppervlakken.
- Geïntegreerde grijprand voor een goede grip.
- Kunststof eindkappen voor bescherming tegen stoten en vervuiling.
- Profieldoorsnede: 18 mm x 97 mm.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
100 cm	4005069078294	07829	4	A	17,01
120 cm	4005069078300	07830	4	A	20,53
150 cm	4005069078089	07808	4	A	25,68
180 cm	4005069078317	07831	4	A	31,04
200 cm	4005069078096	07809	4	A	34,19

Rij H-profiel Type HAK

- Rij H-profiel voor het gladstrijken van pleisteroppervlakken.
- Buigstijf aluminium H-profiel.
- H-profielvorm ligt goed in de hand tijdens het werken.
- Profieldoorsnede: 27 mm x 112 mm.



Lengte	GTIN	Art. Nr.	VE	PG	BCP € excl. Btw/Omz
100 cm	4005069078270	07827	4	A	18,67
120 cm	4005069078102	07810	4	A	22,53
150 cm	4005069078119	07811	4	A	28,09
180 cm	4005069078126	07812	4	A	33,63
200 cm	4005069078287	07828	4	A	37,12

POS-informatie

Onze beste producten in compacte vorm gepresenteerd
in de nieuwe brochure "Product Highlights"



Meetinstrumenten voor professionals

Het praktische naslagwerk voor gebruikers met gedetailleerde informatie over meetgereedschap.
Meer dan 80 pagina's met informatie over nieuwe, innovatieve producten en gegevensdetails.

Nu gratis aan te vragen!

Taal	Art. Nr.	VE
DE	20083	25
FR	20085	25
IT	20087	25
EN	20084	25

Garantieverklaring lasers / TECH-producten

**2 JAAR
GARANTIE**

Naast de wettelijke rechten, waarop kosteloos aanspraak kan worden gemaakt, verleent **STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler**, Duitsland een vrijwillige, tweejarige fabrieksgarantie op lasers en TECH-producten, die ingaat op de datum van aankoop en wereldwijd geldig is. Er is sprake van een garantiegeval wanneer een product gebreken vertoont die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Niet inbegrepen zijn gebreken ten gevolge van ongelukken, overmatig gebruik, verkeerde behandeling, wijzigingen door onbevoegden, natuurlijke slijtage, evenals kleine afwijkingen die voor het gebruik onbeduidend zijn. De garantie moet worden geclaimd door het volledige product samen met het aankoopbewijs op te sturen naar STABILA of binnen de garantietermijn aan te bieden bij een STABILA Service Point (garantieregistratie op www.stabila.com). Garantieservice (reparatie of vervanging naar keuze van STABILA) verlengt de garantietermijn niet en leidt ook niet tot een nieuwe garantietermijn. De garantie dekt geen verdere schadeclaims. Vervangen onderdelen worden eigendom van STABILA.

Garantie-omvang voor laser- / TECH-producten

De garantieverklaring is van toepassing op alle volgende STABILA Laser- en TECH-producten.

Lasernivelleertoestellen	LAR 160 G, LAR 160, LAR 350, LAR 300, LA 180 L, LAX 600, LAX 600 G, LAX 400, LAX 500 G, LAX 300 G, LAX 300, LAX 50 G, LAX 50, FLS 90
Receivers	REC 160 RG, REC 300 Digital, REC 410 Line, REC 500 RG
Laser-afstandsmeters	LD 520, LD 320, LD 250 BT, LD 220
TECH-producten	TECH 196 DL, TECH 196M DL, TECH 700 DA, TECH 500 DP, TECH 1000 DP



Garantieverklaring waterpassen

10 JAAR GARANTIE

Naast de wettelijke rechten, waarop kosteloos aanspraak kan worden gemaakt, verleent **STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler**, Duitsland een vrijwillige, tien-jarige fabrieksgarantie op waterpassen, die ingaat op de datum van aankoop en wereldwijd geldig is. Er is sprake van een garantiegeval wanneer een product gebreken vertoont die te wijten zijn aan

materiaal- of fabricagefouten. Niet inbegrepen zijn gebreken ten gevolge van ongelukken, overmatig gebruik, verkeerde behandeling, wijzigingen door onbevoegden, natuurlijke slijtage, evenals kleine afwijkingen die voor het gebruik onbeduidend zijn. De garantie moet worden geclaimd door het volledige product samen met het aankoopbewijs op te sturen naar STABILA of binnen de garantieperiode aan te bieden bij een STABILA Service Point (garantieregistratie op www.stabila.com). Garantieservice (reparatie of vervanging naar keuze van STABILA) verlengt de garantietermijn niet en leidt ook niet tot een nieuwe garantietermijn. De garantie dekt geen verdere schadeclaims. Vervangen onderdelen worden eigendom van STABILA.

Garantie-omvang voor waterpassen

De garantieverklaring geldt voor alle modellen in de volgende STABILA-waterpas-series:

Serie 70	Type 70, Type 70-2, Type 70 W, Type 70 M, Type 70 P-2-2, Type 70 MAS, Toolbox, Type 70 T, Type 70 TM, Type 70 TMW, Type 70 electric
Serie 80	Type 80 U, Type 80 U-2, Type 80 M Installation, Type 80 T
Serie 80 AS	Type 80 AS, Type 80 AS-2, Type 80 ASM
Serie 81	Type 81 S, Type 81 S Torpedo, Type 81 SM, Type 81 SM Torpedo, Type 81 S REM, Type 81 S REM Torpedo, Type 81 SV REM W45, Type 81 SV REM W360
Serie 82	Type 82 S
Serie 83	Type 83 S
Serie 96	Type 96-2, Type 96-2-M, Type 96-2-K
Serie 196	Type 196-2, Type 196-2-K, Type 196-2 LED
Serie 106 T	Type 106 T, Type 106 TM
Serie R 300	Type R 300



Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

in zakelijke transacties met commerciële klanten

STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH
Landauer Straße 45,
76885 Annweiler am Trifels,
Duitsland

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klanten. Ze zijn alleen van toepassing als de klant een ondernemer is (paragraaf 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)), een rechtspersoon naar publiek recht of een speciaal fonds naar publiek recht.

(2) Onze algemene verkoopvoorwaarden gelden in het bijzonder voor overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen ("Goederen"), ongeacht of wij de Goederen zelf produceren of van leveranciers betrekken (§§ 433, 650 BGB). Tenzij anders overeengekomen, gelden de Verkoopvoorwaarden in de versie die geldig was op het moment van de bestelling van de klant of in ieder geval in de versie die hem het laatst in tekstvorm is meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige contracten zonder dat we er in afzonderlijke gevallen opnieuw naar hoeven te verwijzen.

(3) Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing; wij erkennen geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze Algemene Verkoopvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als wij de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden en wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen deze voorwaarden.

(4) Individuele overeenkomsten (bijv. raamovereenkomsten voor leveringen, overeenkomsten voor kwaliteitsborging) en details in onze orderbevestigingen hebben voorrang op de Verkoopvoorwaarden. In geval van twijfel worden handelsvoorwaarden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Incoterms® uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs (ICC) in de versie die geldig is op het moment van het sluiten van het contract.

(5) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de klant met betrekking tot het contract (bijv. het stellen van termijnen, kennisgeving van gebreken, annulering of vermindering) moeten schriftelijk worden gedaan. Schriftelijke vorm in de zin van deze Verkoopvoorwaarden omvat

schriftelijke en tekstuele vorm (bijv. brief of e-mail). Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, in het bijzonder in geval van twijfel over de legitimiteit van de aangever, blijven onaangetast. (6) Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen dienen slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij ze in deze Verkoopvoorwaarden rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§ 2 Aanbieding, aanbiedingsdocumenten

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de betreffende aanbieding.

(2) De bestelling van de goederen door de klant geldt als een bindend contractueel aanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, kunnen wij deze binnen 4 weken na ontvangst door ons accepteren. Aanvaarding kan schriftelijk worden verklaard (door orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de klant.

(3) Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op catalogi, illustraties, tekeningen, schetsen, berekeningen en andere documenten. Ze mogen zonder onze toestemming niet toegankelijk worden gemaakt voor derden en moeten op ons verzoek onmiddellijk worden geretourneerd of verwijderd, afhankelijk van de vorm van overdracht.

(4) Informatie in catalogi, tekeningen en beschrijvingen evenals prestatie-, maat-, gewicht- en kleurspecificaties gelden slechts bij benadering, tenzij ze het uitdrukkelijke onderwerp zijn van een bindend aanbod. Afwijkingen zijn toegestaan in het kader van wat in de handel gebruikelijk is en moeten door de klant worden geaccepteerd. Afwijkingen die gebruikelijk zijn in de handel en afwijkingen die optreden als gevolg van wettelijke voorschriften of die technische verbeteringen vertegenwoordigen, evenals de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, zijn toegestaan voor zover ze de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel niet nadelig beïnvloeden. Wij zijn niet verplicht om de klant op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, zijn onze prijzen in Euro FCA - plaats vermeld in de respectieve offerte - (Incoterms 2020), exclusief verpakking, vracht, porto en waardebescherming. Alle douanerechten, vergoedingen, belastingen en andere openbare heffingen, in het bijzonder voor noodzakelijke uitklaringen, zijn voor rekening van de klant.

(2) In het geval van verkoop naar bestemming (§ 5 (2) van deze Verkoopvoorwaarden), draagt de klant de transportkosten af magazijn of af fabriek, afhankelijk van de locatie die in de respectieve offerte is vermeld, en de kosten van een eventuele transportverzekering die door de klant is aangevraagd. Eventuele douanerechten, kosten, belastingen en andere openbare heffingen zijn in dit geval ook voor rekening van de klant.

(3) De wettelijke omzetbelasting of belasting op de toegevoegde waarde is niet inbegrepen in onze prijzen. Indien van toepassing wordt deze afzonderlijk op de factuur vermeld tegen het wettelijke tarief.

(4) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de netto aankoopprijs (zonder aftrek) betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum en levering of aanvaarding van de goederen (indien overeengekomen). Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, een levering geheel of gedeeltelijk alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren. Uiterlijk bij de orderbevestiging zullen wij een overeenkomstige reservering aangeven. (5) Voor de aftrek van kortingen is altijd een schriftelijke overeenkomst nodig. Hetzelfde geldt voor kortingen, bonussen en andere vergoedingen. Als de klant de betaling opschort, is de volledige aankoopprijs onmiddellijk verschuldigd. Eventuele kortingen, bonussen en andere toegekende voordelen komen in dit geval te vervallen.

(6) Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de klant in verzuim; de wettelijke bepalingen zijn van toepassing. Gedurende de verzuimperiode wordt rente berekend over de koopprijs tegen de geldende wettelijke verzuimrente. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade door verzuim te eisen. Onze aanspraak op handelsrente (§ 353 HGB) jegens handelaren blijft onaangetast.

(7) De klant heeft alleen recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. Bij gebreken aan de levering blijven de tegenrechten van de klant onaangetast, in het bijzonder volgens § 6 (6) zin 2 van deze Verkoopvoorwaarden.

(8) Als de goederen later dan 6 maanden na het sluiten van het contract worden geleverd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn of zoals overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigen als er na het sluiten van het contract kostenverlagingen of kostenstijgingen zijn opgetreden, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen in grondstof-, transport-, energie- en inkoopkosten, arbeidskosten of

materiaalprijsen. We moeten de klant op de hoogte brengen van de verandering in de kostensituatie.

(9) Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijv. door een aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs in gevaar komt door het onvermogen van de klant om te betalen, hebben wij het recht om de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en - eventueel na het stellen van een termijn - de overeenkomst te ontbinden (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten voor de vervaardiging van niet-fungibele goederen (op maat gemaakte producten) kunnen wij onmiddellijk verklaren dat wij ons terugtrekken. De wettelijke bepalingen over de nietigheid van het stellen van een termijn blijven onaangetast.

§ 4 Leveringsdata en vertraging in de levering

(1) Door ons toegezegde termijnen en data voor leveringen en diensten gelden altijd slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste datum is toegezegd en overeengekomen. Levertijden en -data worden individueel overeengekomen of door ons gespecificeerd in de orderbevestiging. We behouden ons ook het recht voor om een leveringstermijn overeen te komen. Dit is de periode tussen de orderbevestiging en de overhandiging, verzending of levering van de goederen. In dit geval zijn wij gemachtigd om de goederen te leveren vanaf het begin van de overeengekomen leveringstermijn. Onverminderd onze rechten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de klant, kunnen wij van de klant een verlenging van de leverings- en uitvoeringstermijnen of een uitstel van de leverings- en uitvoeringstermijnen eisen met de periode waarin de klant zijn contractuele verplichtingen jegens ons niet nakomt en er een gebrek aan overeenstemming is over alle voorwaarden van de transactie.

(2) De klant moet de goederen in ontvangst nemen binnen 10 dagen na ontvangst van onze kennisgeving dat ze klaar zijn (in het bijzonder dat ze klaar zijn om geladen te worden). Het overschrijden van de termijnen voor inontvangstneming en aanvaarding met meer dan 3 dagen vormt een wezenlijke contractbreuk en geeft ons het recht om, onverminderd andere rechtsmiddelen, de goederen bij ons op kosten van de klant op te laden en de klant onmiddellijke betaling aan te rekenen.

(3) Als wij bindende leveringstermijnen niet kunnen naleven om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de dienst), zullen wij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Als de dienst ook

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om ons geheel of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken; wij zullen de eventueel reeds door de klant betaalde tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen. Niet-beschikbaarheid van de dienst bestaat bijvoorbeeld bij te late levering door onze leveranciers, als we een congruente afdeckings-transactie hebben afgesloten, bij andere verstoringen in de toeleveringsketen, bijvoorbeeld door overmacht of als we in afzonderlijke gevallen niet verplicht zijn om te leveren.

(4) Het optreden van onze vertraging in de levering wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. In elk geval is echter een aanmaning van de klant vereist. Als wij in gebreke blijven met een levering of dienst of als de levering of dienst voor ons om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt in overeenstemming met §§ 7 en 8 van deze algemene verkoopvoorwaarden. De rechten van de klant volgens § 7 van deze Verkoopvoorwaarden en onze wettelijke rechten blijven onaangetaast.

§ 5 Levering, gebrek aan aanvaarding, verzending en risico-overgang

(1) De levering vindt FCA plaats op de locatie die in de respectieve offerte is vermeld (Incoterms 2020).

(2) Op verzoek en op kosten van de klant worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verkoop naar bestemming). Tenzij anders overeengekomen, hebben we het recht om het type verzending (met name transportbedrijf, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen.

(3) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechteringen van de verkochte goederen gaat op de klant over uiterlijk bij de levering (overhandiging of terbeschikkingstelling) aan de klant, in geval van verkoop door verzending bij de levering aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, en in geval van afhaling op het moment van aanvaarding van de goederen. Indien aanvaarding is overeengekomen, is dit bepalend voor de risico-overgang. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het recht inzake aan-neming van werk en diensten ook van overeenkomstige toepassing op een overeengekomen aanvaarding. Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding, wordt dit gelijkgesteld met de overhandiging of aanvaarding.

(4) Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding, andere verplichtingen tot medewerking niet nakomt of indien de levering wordt vertraagd om andere redenen waarvoor de klant verantwoorde-

lijk is, hebben wij het recht om vergoeding te eisen van de schade die wij hierdoor lijden, met inbegrip van eventuele extra kosten.

(5) Het lossen van de goederen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De klant moet hiervoor zorgen voor een verharde toegangsweg, geschikte losapparatuur en arbeidskrachten. Het tijdstip van levering wordt tijdig door ons meegedeeld.

(6) Verpakking en verzending zijn onderworpen aan onze plichtsgetrouwe discretie op kosten van de klant. Wij verzekeren de goederen tegen transportschade in overeenstemming met de instructies van de klant en op kosten van de klant.

(7) Als de verzending wordt vertraagd op verzoek van de klant of om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico over op de klant voor de duur van de vertraging.

§ 6 Aansprakelijkheid voor gebreken

(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de klant in het geval van materiële gebreken en gebreken aan de titel, tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de wettelijke bepalingen inzake de verkoop van consumptiegoederen (§§ 474 ff BGB) en de rechten van de klant die voortvloeien uit afzonderlijk verstrekte garanties, in het bijzonder van de kant van de fabrikant, onaangetaast.

(2) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de overeenkomst die is bereikt over de kwaliteit en het beoogde gebruik van de goederen (inclusief accessoires en instructies). De informatie in catalogi, tekeningen en beschrijvingen evenals prestatie-, maat-, gewicht- en kleurspecificaties gelden als een overeenkomst over de kwaliteit als ze het uitdrukkelijke onderwerp zijn van een bindend aanbod. Als de kwaliteit niet is overeengekomen, wordt volgens de wettelijke bepalingen beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 (3) BGB). Openbare verklaringen van de fabrikant of namens hem, in het bijzonder in reclame of op het etiket van de goederen, hebben voorrang op verklaringen van andere derden.

(3) In het geval van goederen met digitale elementen of andere digitale inhoud zijn wij alleen verplicht tot het leveren en, indien van toepassing, het bijwerken van de digitale inhoud voor zover dit uitdrukkelijk voortvloeit uit een kwaliteitsovereenkomst in overeenstemming met artikel 6 (2) van de Algemene Verkoopvoorwaarden. In dit opzicht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere derden.

(4) Claims voor gebreken van de klant veronderstellen dat de klant

naar behoren heeft voldaan aan zijn inspectie- en meldingsplicht volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). In het geval van bouwmaterialen en andere goederen die bestemd zijn voor installatie of andere verdere verwerking, moet een inspectie altijd onmiddellijk voorafgaand aan de verwerking worden uitgevoerd. Als er tijdens de levering, de inspectie of op een later tijdstip een gebrek wordt ontdekt, moeten wij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Duidelijke gebreken moeten in elk geval binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld en gebreken die tijdens de inspectie niet herkenbaar waren binnen dezelfde periode na ontdekking. Indien de klant nalaat de juiste inspectie uit te voeren en/of gebreken te melden, is onze aansprakelijkheid voor het niet, niet tijdig of niet correct gemelde gebrek uitgesloten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Bij goederen die bestemd zijn voor montage, assemblage of installatie geldt dit ook als het gebrek pas na de betreffende verwerking aan het licht komt als gevolg van een schending van een van deze verplichtingen; in dit geval kan de klant in het bijzonder geen aanspraak maken op vergoeding van de bijbehorende kosten ("verhuis- en installatiekosten"). Wij zijn ook niet aansprakelijk voor gebreken die de klant bij het sluiten van het contract kende of door grove nalatigheid niet kende.

(5) Als de goederen gebrekkig zijn, kunnen we in eerste instantie kiezen of we de nakoming achteraf uitvoeren door het gebrek te verhelpen (rectificatie) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervangende levering). Als de door ons gekozen vorm van nakoming voor de klant in het individuele geval onredelijk is, kan de klant deze afwijzen. Ons recht om nakoming achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onaangetaast.

(6) Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming afhankelijk te maken van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de klant. De klant heeft echter het recht om een redelijk deel van de koopprijs in verband met het gebrek in te houden.

(7) De klant moet ons de voor de nakoming achteraf vereiste tijd en gelegenheid geven, in het bijzonder om de afgekeurde goederen ter controle te overhandigen. In het geval van een vervangende levering moet de klant ons de gebrekkige zaak op ons verzoek volgens de wettelijke bepalingen teruggeven; de klant heeft echter geen recht op teruggave van de zaak. De nakoming achteraf omvat niet de demontage, demontage of demontage van het gebrekkige artikel of de installatie, bevestiging of montage van een artikel zonder gebreken, als wij oorspron-

kelijk niet verplicht waren om deze diensten te leveren. De aanspraken van de klant op vergoeding van de betreffende kosten ("verwijderings- en installatiekosten") blijven onaangetaast.

(8) Wij dragen of vergoeden de kosten die nodig zijn voor de controle en de daaropvolgende uitvoering, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze verkoopvoorwaarden, als er dawerkelijk een gebrek is. Anders kunnen wij van de klant vergoeding eisen van de kosten die hij heeft gemaakt als gevolg van het ongerechtvaardigde verzoek om het gebrek te verhelpen, als de klant wist of had kunnen weten dat er in feite geen gebrek was.

(9) In dringende gevallen, bijv. als de bedrijfsveiligheid in gevaar is of om onevenredige schade te voorkomen, heeft de klant het recht om het defect zelf te verhelpen en van ons een vergoeding te eisen voor de objectief vereiste kosten hiervoor. Wij moeten onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van een dergelijke zelfreparatie voordat deze wordt uitgevoerd. Het recht op zelfreparatie bestaat niet als wij gerechtigd zouden zijn om een overeenkomstige nakoming achteraf te weigeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

(10) Als een door de klant te stellen redelijke termijn voor de nakoming achteraf zonder succes is verstrekt of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de klant zich terugtrekken uit het koopcontract of de koopprijs verlagen volgens de wettelijke bepalingen. Bij een onbeduidend gebrek bestaat echter geen recht op ontbinding.

(11) Aanspraken van de klant op vergoeding van kosten volgens § 445a lid 1 BGB zijn uitgesloten, tenzij de laatste overeenkomst in de leveringsketen een koop van consumptiegoederen (§ 478, 474 BGB) of een consumentenovereenkomst voor de levering van digitale producten (§ 445c zin 2, 327 lid 5, 327u BGB) is. Aanspraken van de klant op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven (§ 284 BGB) bestaan alleen in overeenstemming met de volgende paragrafen 7 en 8 van deze Verkoopvoorwaarden, zelfs in het geval van gebreken aan de goederen.

§ 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid

(1) Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, met inbegrip van de volgende bepalingen, zijn wij aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

(2) Wij zijn aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van schuld aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid zijn

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

we, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen handelen; onbeduidend plichtsverzuim), alleen aansprakelijk voor

- a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
- b) voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
- (3) De uit § 7 lid 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor derden en bij plichtsverzuim door personen (ook in hun voordeel) voor wiens schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn. Ze gelden niet indien een gebrek bedrieglijk is verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen is verondersteld en voor aanspraken van de klant volgens de productaansprakelijkheidswet.
- (4) De klant kan zich alleen terugtrekken uit het contract of het contract beëindigen op grond van een plichtsverzuim dat niet bestaat uit een gebrek als wij verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim. Een vrij herroepingsrecht van de klant (in het bijzonder volgens §§ 650, 648 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen.

§ 8 Verjaringstermijn

- (1) In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen op grond van materiële gebreken en rechtsgebreken een jaar vanaf de levering. Als de aanvaarding is overeengekomen, begint de verjaringstermijn met de aanvaarding.
- (2) De bovengenoemde verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadeclaims van de klant die zijn gebaseerd op een gebrek van de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§ 195, 199 BGB) in afzonderlijke gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Aanspraken van de klant op schadevergoeding volgens § 8 lid 2 zin 1 en zin 2 a) evenals volgens de productaansprakelijkheidswet verjaren uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

- (1) We behouden ons het eigendom van de verkochte goederen voor tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het koopcontract en een lopende zakenrelatie (gewaarborgde vorderingen).

- (2) De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen. De klant moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als een insolventieprocedure wordt aangevraagd of als derden toegang krijgen tot de goederen die ons toebehoren (bijv. beslagleggingen). Als de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering volgens § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

- (3) Indien de klant in strijd met het contract handelt, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht om ons conform de wettelijke bepalingen uit het contract terug te trekken en/of de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te eisen. Het eisen van de teruggave van de goederen omvat niet tegelijkertijd de verklaring van ontbinding; wij hebben veeleer het recht om alleen de teruggave van de goederen te eisen en behouden ons het recht voor om het contract te ontbinden. Als de klant de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden als wij de klant eerder zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of als het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen niet nodig is.

- (4) De klant is gemachtigd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen en/of te verwerken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot herroeping in overeenstemming met c) hieronder. In dit geval gelden bovendien de volgende bepalingen:

- a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de volledige waarde van de producten die ontstaan door het verwerken, mengen of combineren van onze goederen, waarbij wij als fabrikant gelden. Indien bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom naar rato van de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

- b) De klant draagt hierbij aan ons als zekerheid alle vorderingen over tegen derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product in zijn geheel of ter hoogte van ons eventuele mede-eigendomsaandeel in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf. Wij aanvaarden de over-

dracht. De in alinea 2 genoemde verplichtingen van de klant gelden ook met betrekking tot de afgestane vorderingen.

- c) De klant blijft gemachtigd om de vordering naast ons te innen. Wij verplichten ons om de vordering niet te innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen tegenover ons nakomt, er geen sprake is van een tekort aan betalingscapaciteit en wij geen eigendomsvoorbehoud doen gelden door een recht overeenkomstig alinea 3 uit te oefenen. Als dit echter het geval is, kunnen wij eisen dat de klant ons informeert over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren, alle informatie verstrekt die nodig is voor het innen, de relevante documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) informeert over de overdracht. In dit geval hebben wij ook het recht om de machtiging van de klant tot doorverkoop en verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud in te trekken.
- d) Als de opbrengstwaarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overstijgt, geven wij op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze vrij.
- (5) De klant is verplicht om zorgvuldig met het gekochte om te gaan; in het bijzonder is hij verplicht om het op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal tegen vervangingswaarde. Als er onde-rhous- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de klant deze op eigen kosten tijdig uitvoeren.

§ 10 Goederen in speciale uitvoering

- (1) Als goederen in speciale uitvoeringen op bestelling van de klant worden geproduceerd, in het bijzonder - maar niet uitsluitend - schalen met reclamedrukwerk, kan een exacte levering van de bestelde hoeveelheid niet worden gegarandeerd vanwege het productieproces. De klant aanvaardt de werkelijk geproduceerde hoeveelheid tot een meer- of minderlevering van 10% van de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid. In afwijking hiervan bedraagt de meer- of minderlevering voor waterpassen maximaal 3%.
- (2) Het gereedschap dat nodig is voor de productie op maat, zoals drukstempels, is altijd ons eigendom, zelfs als de klant heeft bijgedragen aan de kosten.
- (3) Door een aanvraag in te dienen of een contract af te sluiten, verzekert de klant dat hij gemachtigd is om de door hem bestelde afdraken (ontwerpen, logo's, afbeeldingen, enz.) te gebruiken en, in het bijzonder, dat deze geen inbreuk maken op auteursrechten en industriële eigendomsrechten.
- (4) In het geval dat derden vorderingen tegen ons instellen vanwege de productie van de bestelde goederen met de gewenste opdruk,

hetzij volgens de bepalingen van het auteursrecht of de bepalingen van het industriële eigendomsrecht, verplicht de klant zich ons te vrijwaren van alle vorderingen die tegen ons worden ingesteld en alle verplichtingen na te komen die voor ons voortvloeien uit deze vordering.

- (5) Wij behouden ons het recht voor om een bestelling niet uit te voeren als de door de klant gevraagde print lay-out in strijd is met de geldende wetgeving, als een administratieve overtreding kan worden bestraft, een racistische, xenofobe, geweldsverheerlijkende, radicale, anticonstitutionele of seksistische inhoud heeft of om andere redenen als immoreel moet worden geclassificeerd of als de klant dienovereenkomstig moet worden geclassificeerd. We zijn echter niet verplicht om printlay-outs te controleren op mogelijke overtredingen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de klant. Als een print lay-out de bovengenoemde voorwaarden schendt, hebben we het recht om de bestelling te weigeren. Als wij van de overtreding op de hoogte worden gesteld nadat een deel van de verschuldigde dienst al is geleverd, hebben wij het recht om verdere uitvoering van de opdracht te weigeren en van de klant een vergoeding te eisen voor de tot dan toe gemaakte kosten en de gederfde winst. De klant heeft het recht om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat de schade lager is.

§ 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

- (1) Op deze verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen ons en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
- (2) Als de klant een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie onze maatschappelijke zetel in Annweiler. Hetzelfde geldt als de klant ondernemer is in de zin van § 14 BGB. In alle gevallen hebben wij echter ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de leveringsverplichting volgens deze verkoopvoorwaarden of een voorrangsbepaling van een individuele overeenkomst is nagekomen of op de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve jurisdictie, blijven onaangetast.

Verzendkosten

Vanaf een bestelwaarde van € 400,00 is de levering gratis in het binnenland / gratis aan de Duitse grens.

Voor bestellingen onder € 400,00 berekenen we vracht- en administratiekosten van € 20,00.

Voor zendingen met een afwijkend afleveradres berekenen we extra logistieke kosten van € 15,00, ongeacht de orderwaarde.

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

Bedrijfsleider:
Dr. Ulrich Dähne

☎ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

Hoofdkantoor
Annweiler am Trifels
Amtsgericht Landau
HRB 3217

Bank
Sparkasse Südpfalz
IBAN DE70 5485 0010 0010 0006 69
BIC SOLADES1SUW

Btw-nummer DE214800119
Belastingnr. 24/666/0161/0

GLN-nummer: 40 05069 00000 4

Wijzigingen in kleur, technologie, uitrusting en prijs voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud, geldig vanaf 01-01-2024


This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GOED GEREEDSCHAP – GOED WERK

STABILA is een wereldwijd bekende en toonaangevende fabrikant van meetinstrumenten van de allerhoogste kwaliteit. Het merk STABILA is in meer dan 80 landen actief met eigen verkoopmaatschappijen, vertegenwoordigingen en importeurs en is voor miljoenen vakmensen de eerste keuze in belangrijke segmenten van de meettechniek.

Het productassortiment omvat waterpassen, lijn- en rotatielasers, elektronische meetinstrumenten, duimstokken en rolmaten. Meer dan 550 medewerkers zetten zich in voor het wereldwijde succes, waarvan ca. 350 in Duitsland in het hoofdkantoor in Annweiler/Pfalz. Naast de hoofdfabriek in Duitsland, waar alle STABILA aluminiumwaterpassen, TECH-producten en hoogwaardige rotatielasers worden geproduceerd, heeft STABILA eigen fabrieken in Tsjechië (weegschalen) en China (laser-meetinstrumenten).

Het wereldwijde succes en de sterke groei zijn gebaseerd op een sterke innovatiekracht, een toepassingsgerichte productontwikkeling in nauwe samenwerking met professionals in de bouw- en ambachtelijke sector, moderne productietechnologieën en een consequente ontwikkeling van de verkoop- en marketingactiviteiten.

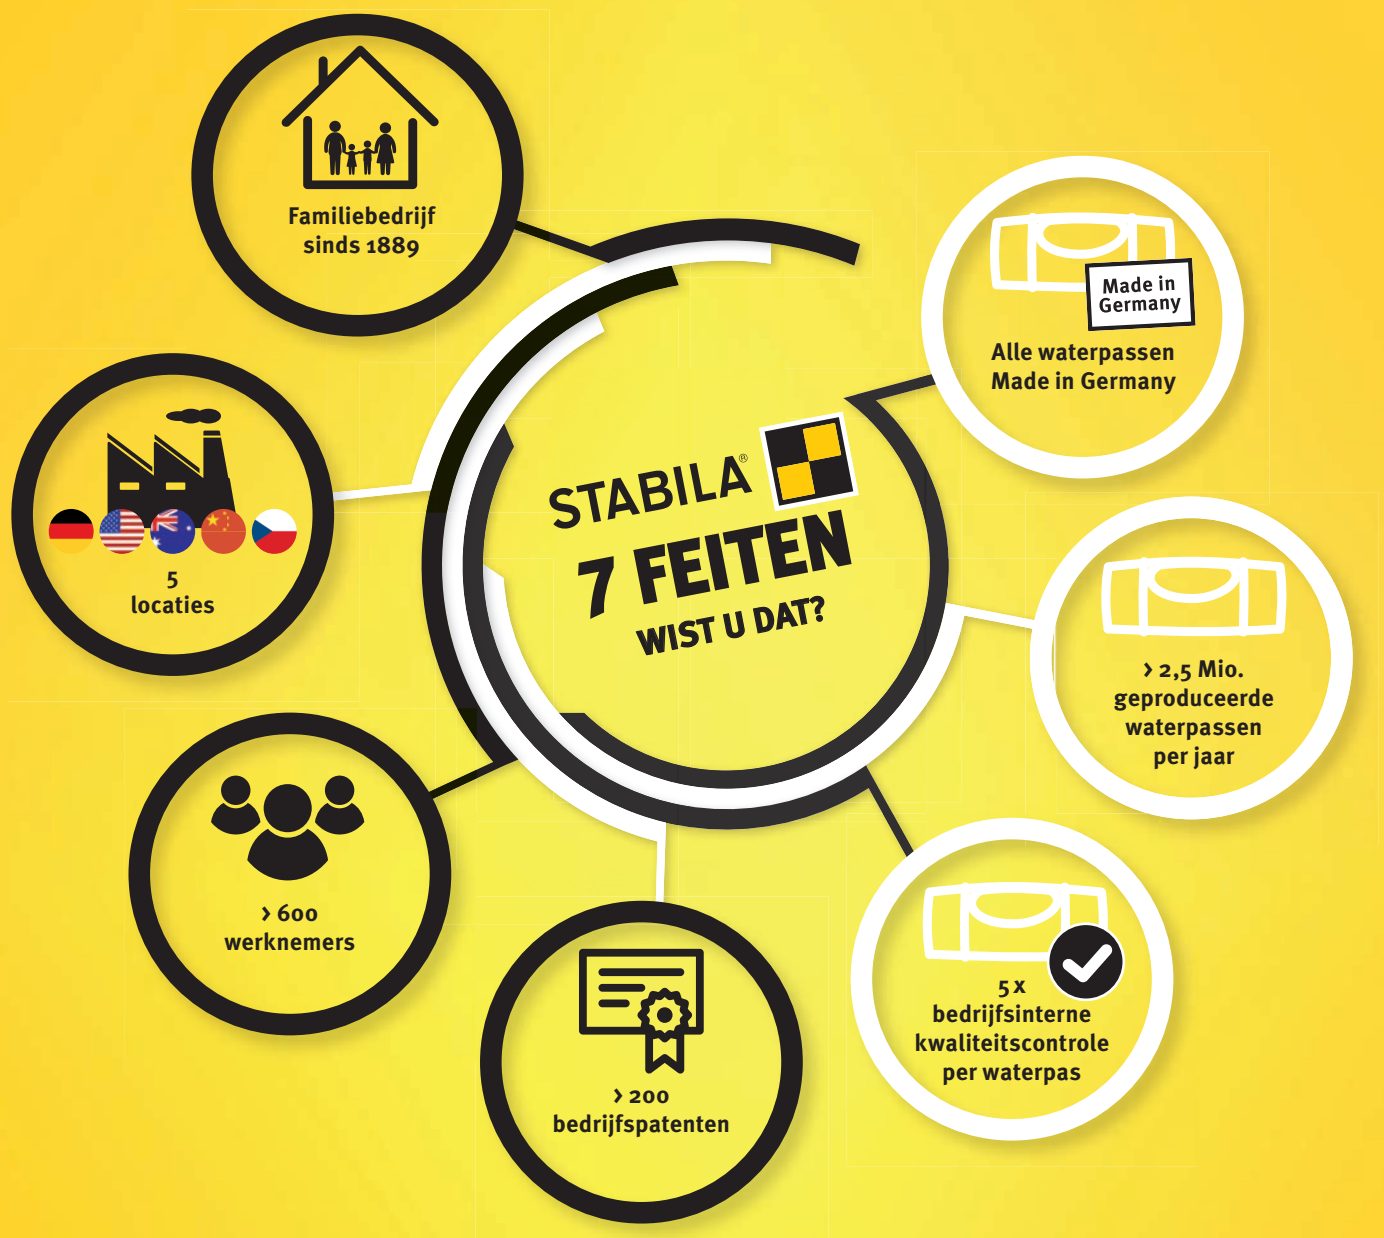

Kerkstraat 38
2490 Balen
014 - 81 19 36

mail@ooms-ijzerwaren.com

ijzerwaren



www.ooms-ijzerwaren.com

H. Hartlaan 12
3980 Tessenderlo
013 - 66 65 98

mail@ooms-ijzerwaren.com

STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

☎ +49 6346-309-0

✉ info@de.stabila.com

www.stabila.com



Meer informatie op
www.stabila.com



Volg STABILA op



@STABILA Official



20142